



Videocitofono Villa Door Station

Manuale utente

Informazioni legali

Informazioni su questo manuale

Il presente Manuale contiene istruzioni per l'uso e la gestione del Prodotto. Immagini, grafici, illustrazioni e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono fornite a solo scopo descrittivo ed esplicativo. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso, a causa di aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione più recente del presente Manuale è disponibile sul sito web dell'azienda. Si prega di utilizzare il presente Manuale con la guida e l'assistenza di professionisti qualificati nell'assistenza del Prodotto.

Riconoscimento dei marchi

I marchi e i loghi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, nonché il logo HDMI, sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL PRESENTE MANUALE E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL RELATIVO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "CON TUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". LA NOSTRA AZIENDA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. L'UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE È A SUO ESCLUSIVO RISCHIO. IN NESSUN CASO LA NOSTRA AZIENDA SARÀ RESPONSABILE NEI VOSTRI CONFRONTI PER DANNI SPECIALI, CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI AZIENDALI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, PERDITA DI DATI, CORRUZIONE DI SISTEMI O PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, SIA CHE SI BASINO SU VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, ILLECITO CIVILE (INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO O ALTRO, IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA LA NOSTRA AZIENDA FOSSE STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.

L'UTENTE RICONOSCE CHE LA NATURA DI INTERNET COMPORTA RISCHI INERENTI ALLA SICUREZZA E CHE LA NOSTRA AZIENDA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONI DELLA PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, ATTACCHI DI HACKER, CONTROLLI VIRUS O ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA DI INTERNET; TUTTAVIA, LA NOSTRA AZIENDA FORNIRÀ TEMPESTIVA ASSISTENZA TECNICA QUALORA NECESSARIA.

L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN CONFORMITÀ CON TUTTE LE LEGGI APPLICABILI ED È L'UNICO RESPONSABILE DI GARANTIRE CHE IL SUO UTILIZZO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. IN PARTICOLARE, L'UTENTE È RESPONSABILE DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN MODO DA NON VIOLARE I DIRITTI DI TERZI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I DIRITTI DI IMMAGINE, I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O I DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI




Videocitofono per villa - Manuale utente

E ALTRI DIRITTI ALLA PRIVACY. È VIETATO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER ALCUNO SCOPO VIETATO, INCLUSO LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, QUALSIASI ATTIVITÀ CONNESSA A ESPLOSIVI NUCLEARI O A CICLI DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE NON SICURI, O A SOSTEGNO DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA IL PRESENTE MANUALE E LA LEGGE APPLICABILE, PREVARRÀ QUESTA.

Simboli convenzionali

I simboli che possono essere presenti in questo documento sono definiti come segue.

Simbolo	Descrizione
 Pericolo	Indica una situazione pericolosa che , se non evitata, può provocare o può provocare morte o lesioni gravi.
 Attenzione	situazione potenzialmente pericolosa che , se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature, perdita di dati, degrado delle prestazioni o risultati imprevisti.
 Nota	Fornisce informazioni aggiuntive per enfatizzare o integrare i punti importanti del testo principale.

Istruzioni di sicurezza

Avvertimento

- Tutte le operazioni elettroniche devono essere rigorosamente conformi alle normative sulla sicurezza elettrica, alle norme antincendio e ad altre normative pertinenti vigenti nella propria regione.
 - Si prega di utilizzare l'alimentatore fornito dalla compagnia elettrica. Il consumo energetico non deve essere inferiore al valore richiesto.
 - Non collegare più dispositivi a un singolo alimentatore, poiché il sovraccarico dell'alimentatore può causare surriscaldamento o rischio di incendio.
 - Assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata prima di cablare, installare o smontare il dispositivo.
 - Quando il prodotto viene installato a parete o a soffitto, il dispositivo deve essere fissato saldamente.
 - Se dal dispositivo fuoriescono fumo, odori o rumori, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro assistenza.
 - Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di contattare il rivenditore o il centro assistenza più vicino. Non tentare mai di smontare il dispositivo autonomamente. (Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.)
-



Attenzione

- Non far cadere il dispositivo né sottoporlo a urti fisici e non esporlo a radiazioni elettromagnetiche elevate. Evitare di installare l'apparecchiatura su superfici vibranti o in luoghi soggetti a urti (la negligenza in questo senso può causare danni all'apparecchiatura).
 - Non posizionare il dispositivo in luoghi estremamente caldi (fare riferimento alle specifiche del dispositivo per la temperatura di funzionamento dettagliata), freddi, polverosi o umidi e non esporlo a radiazioni elettromagnetiche elevate.
 - La copertura del dispositivo per uso interno deve essere tenuta al riparo dalla pioggia e dall'umidità.
 - esporre l'apparecchiatura alla luce solare diretta, a una ventilazione insufficiente o a fonti di calore come stufe o radiatori (l'inosservanza di questa precauzione può causare incendi).
 - Non puntare il dispositivo verso il sole o luoghi particolarmente luminosi. In caso contrario, potrebbero verificarsi artefatti o aloni (che non costituiscono un malfunzionamento) e, al contempo, compromettere la durata del sensore.
 - Si prega di utilizzare il guanto in dotazione per aprire il coperchio del dispositivo ed evitare il contatto diretto con la superficie, poiché il sudore acido delle dita potrebbe corrodere il rivestimento superficiale.
 - Per pulire le superfici interne ed esterne del coperchio del dispositivo, utilizzare un panno morbido e asciutto; non utilizzare detergenti alcalini.
-

Videocitofono per villa - Manuale utente

- Si prega di conservare tutti gli imballaggi dopo aver disimballato il prodotto, per un eventuale utilizzo futuro. In caso di guasto, è necessario restituire il dispositivo al produttore con l'imballaggio originale. Il trasporto senza l'imballaggio originale potrebbe danneggiare il dispositivo e comportare costi aggiuntivi.
- L'uso o la sostituzione impropria della batteria possono comportare il rischio di esplosione. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni fornite dal produttore.
- La tensione di ingresso deve soddisfare sia il valore SELV che il valore di potenza limitata secondo lo standard 60950-1.
- L'alimentatore deve essere conforme allo standard LPS. I modelli e i produttori di adattatori consigliati sono elencati di seguito. Utilizzare l'adattatore fornito e non sostituirlo a caso.

Modello	Produttore	Standard
ADS-24S-12 1224GPCN	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO. ,LTD	CEE
G0549-240-050	SHENZHEN GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO. ,LTD	CEE
TS-A018-120015Ec	SHENZHEN TRANSIN TECHNOLOGIES CO., LTD	CEE

Informazioni normative

Informazioni FCC

Si prega di notare che modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Conformità FCC: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consulta il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Condizioni FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di conformità UE



Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori forniti, sono contrassegnati con la sigla "CE" e sono pertanto conformi alle norme europee armonizzate applicabili, elencate nella Direttiva EMC 2014/30/UE e nella Direttiva RoHS 2011/65/UE.



Direttiva RAEE 2012/19/UE: I prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al fornitore locale al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, oppure smaltirlo presso gli appositi punti di raccolta. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.recyclethis.info





Direttiva 2006/66/CE (batterie): Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato nell'Unione Europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere lettere per indicare la presenza di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.recyclethis.info.

Conformità allo standard ICES-003 di Industry Canada

Questo dispositivo soddisfa i requisiti degli standard CAN ICES-3 (B)/NMB- 3(B).

1. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: questo dispositivo non deve causare interferenze e
 2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
-
1. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applys aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. L' utilisateur dell'apparecchio deve accettare qualsiasi operazione radioelettrica subi, anche se il funzionamento è suscettibile di compromettere il funzionamento.

In conformità con le normative di Industry Canada, questo trasmettitore radio può funzionare solo con un'antenna di tipo e guadagno massimo (o inferiore) approvati da Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze radio ad altri utenti, il tipo di antenna e il suo guadagno devono essere scelti in modo che la potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) non superi quella necessaria per una comunicazione efficace.

In conformità alla regolamentazione di Industrie Canada, il presente emettitore radio può funzionare con un'antenna di tipo e guadagno massimo (o inferiore) approvata per l'emettitore di Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son guadagno de sorte que la puissance isotrope rayonnée equivalente (pire) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communications satisfaisante.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Contenuto

Capitolo 1 Aspetto.....	9
Capitolo 2 Descrizione dei terminali e del cablaggio.....	12
2.1 Descrizione del terminale.....	12
2.2 Descrizione del cablaggio.....	13
2.2.1 Cablaggio della serratura della porta.....	13
2.2.2 Cablaggio del contatto porta.....	13
2.2.3 Cablaggio del pulsante di uscita.....	13
2.2.4 Cablaggio del dispositivo di ingresso allarme.....	13
Capitolo 3 Installazione.....	15
3.1 Introduzione agli accessori.....	15
3.2 Montaggio a superficie con schermo protettivo.....	15
3.3 Montaggio a superficie senza schermo protettivo.....	16
3.4 Montaggio a filo con schermo protettivo.....	16
3.5 Montaggio a filo muro senza schermo protettivo.....	17
Capitolo 4 Attivazione.....	19
4.1 Attivazione del dispositivo tramite Web.....	19
4.2 Attivazione del dispositivo tramite software client.....	19
4.3 Modifica dei parametri di rete.....	20
Capitolo 5 Configurazione remota tramite Web.....	22
5.1 Visualizzazione in diretta.....	22
5.2 Gestione utenti.....	22
5.3 Gestione dei dispositivi.....	23
5.4 Impostazioni dei parametri.....	24
5.4.1 Impostazioni dei parametri locali.....	24
5.4.2 Impostazioni di sistema.....	25
5.4.3 Impostazioni di rete.....	28
5.4.4 Impostazioni video e audio.....	30
5.4.5 Impostazioni immagine.....	32
5.4.6 Impostazioni evento.....	35

5.4.7 Impostazioni di pianificazione.....	36
5.4.8 Impostazioni dell'interfono.....	38
5.4.9 Impostazioni di controllo degli accessi.....	40
Capitolo 6 Configurazione tramite software client.....	43
6.1 Gestione dei dispositivi.....	43
6.1.1 Aggiungi dispositivo online.....	43
6.1.2 Aggiungere un dispositivo tramite indirizzo IP.....	43
6.1.3 Aggiungi dispositivo tramite segmento IP.....	43
6.2 Visualizzazione in diretta tramite postazione esterna.....	44
6.3 Gestione dell'organizzazione.....	44
6.3.1 Aggiungi organizzazione.....	44
6.3.2 Modificare ed eliminare l'organizzazione.....	45
6.4.1 Aggiungi persona.....	45
6.4.2 Modificare ed eliminare una persona.....	47
6.4.3 Trasferimento della persona ad altra organizzazione.....	47
6.4.5 Ottenere informazioni sulla persona dal dispositivo.....	48
6.4.6 Emissione della carta in batch.....	49
6.5 Impostazioni del videocitofono.....	50
6.5.1 Ricezione della chiamata dalla postazione esterna.....	51
6.5.2 Avviso di rilascio.....	51
6.5.3 Ricerca informazioni videocitofoniche.....	52
6.5.4 Caricamento delle informazioni sull'armamento.....	54

Capitolo 1 Aspetto

Postazione esterna per villa con un solo pulsante

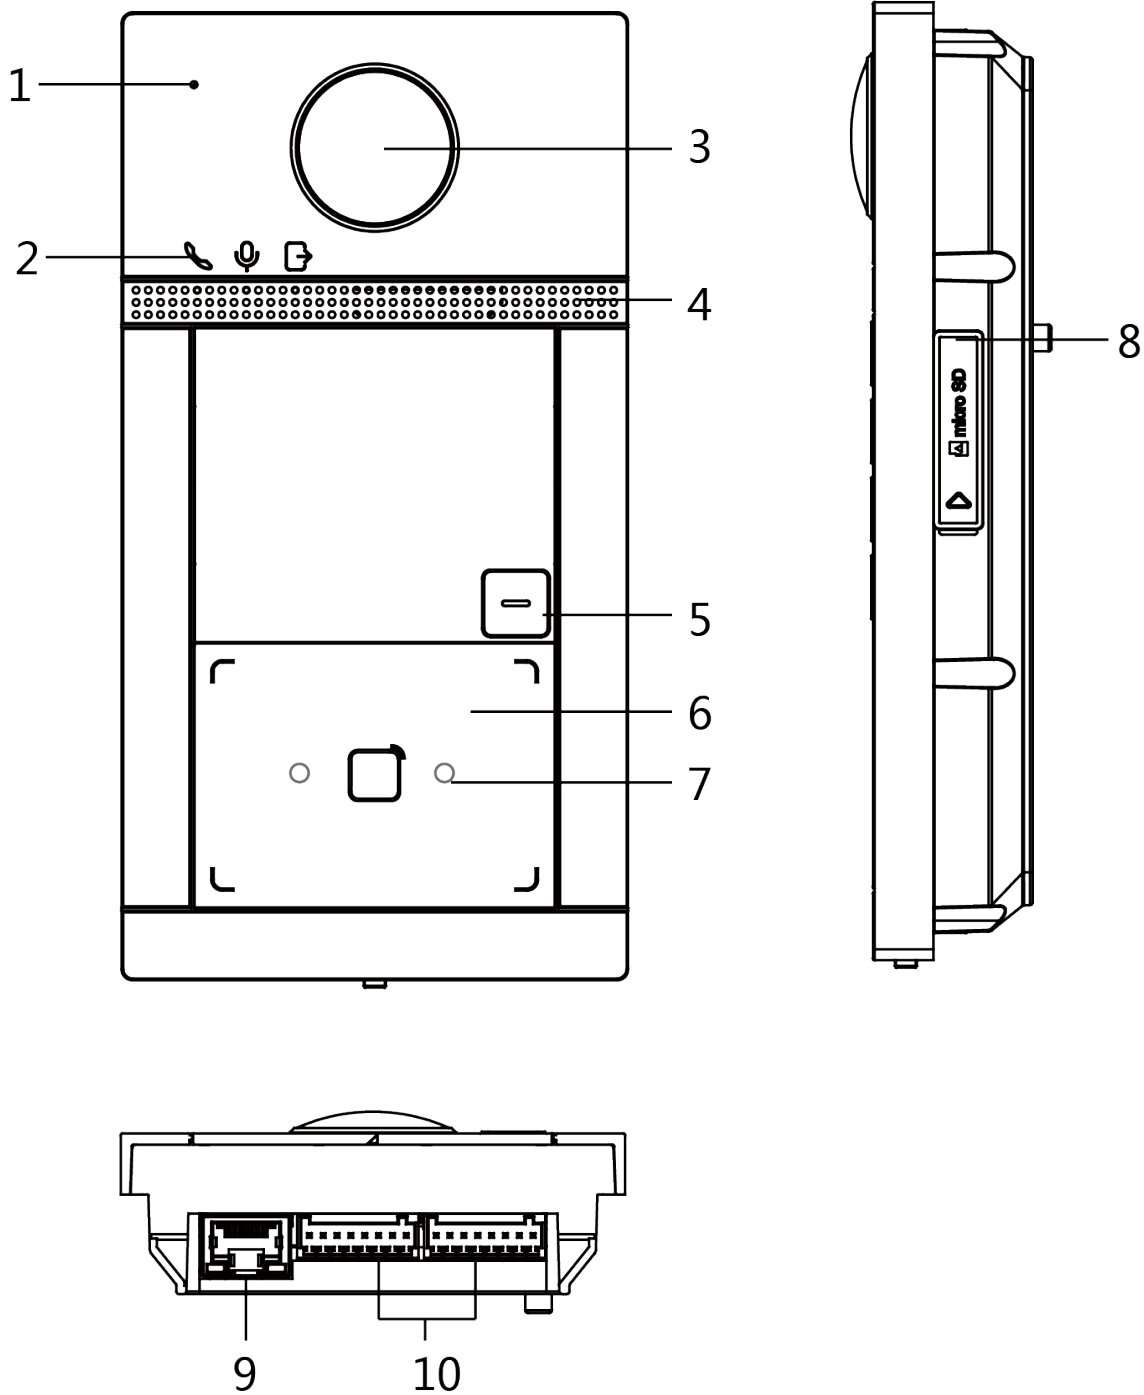


Figura 1-1 Aspetto della stazione porta a pulsante singolo per villa

Tabella 1-1 Descrizione

NO.	Descrizione
1	Microfono
2	Indicatore Sblocca (verde)/ Chiama (arancione)/ Comunica (bianco)
3	Telecamera
4	Altoparlante
5	Pulsante
6	Area di lettura delle schede
7	Luce infrarossa
8	Slot per scheda Micro SD (riservato) e porta di debug
9	LAN
10	Terminali

Postazione esterna a due pulsanti per villa

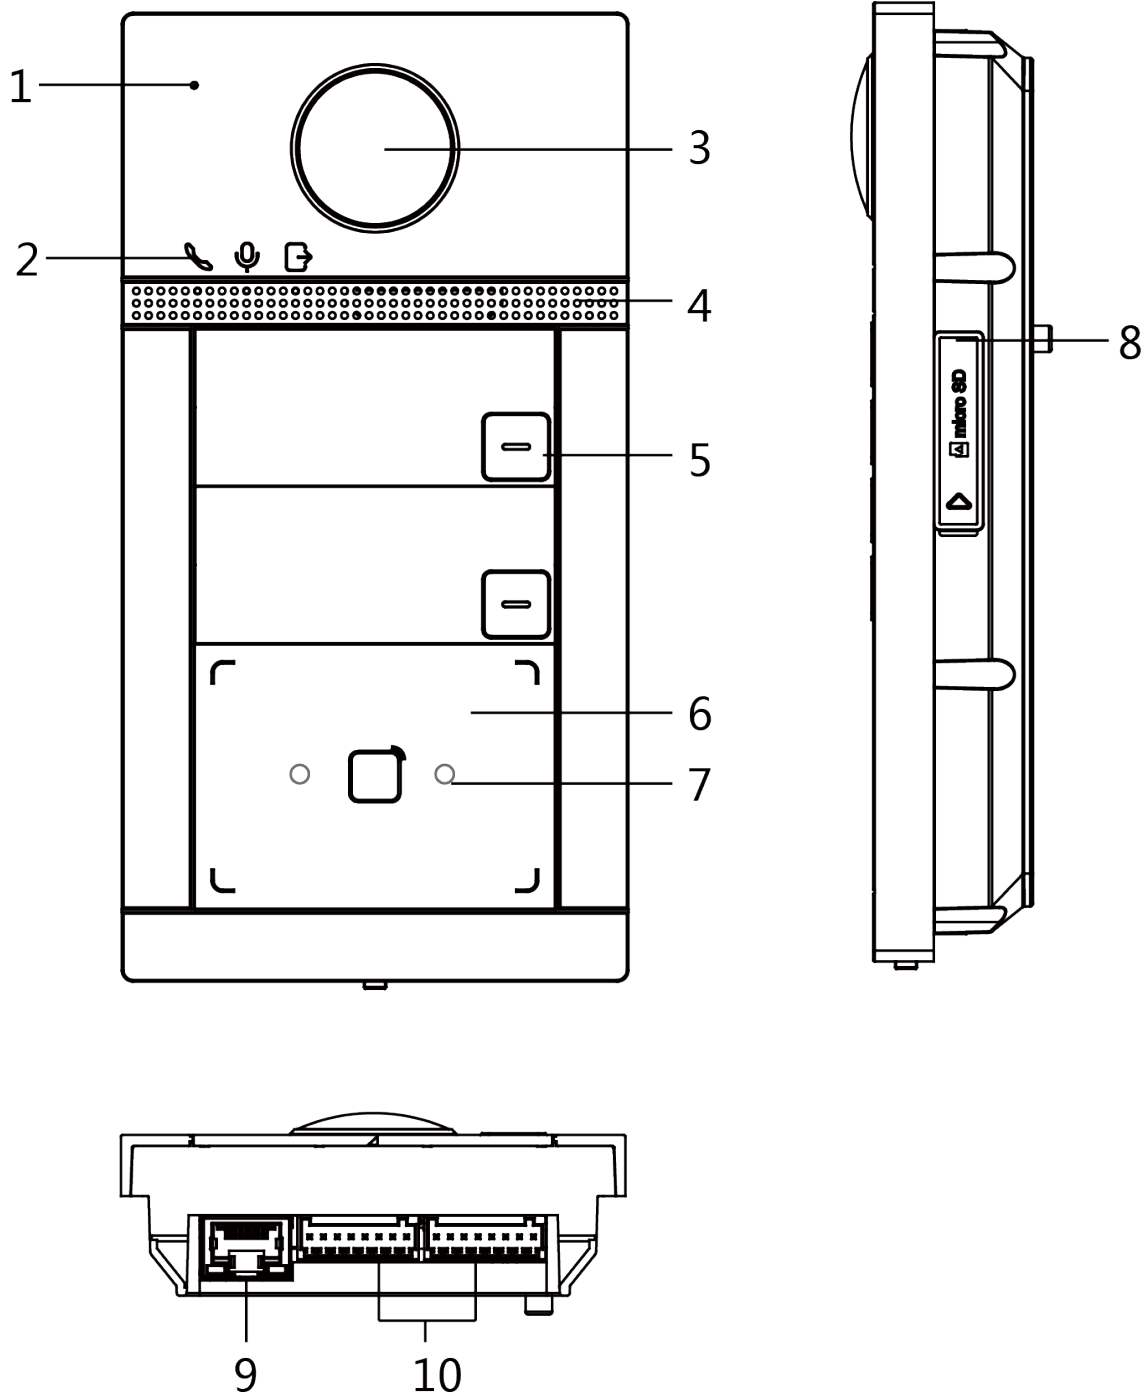


Figura 1-2 Aspetto della stazione porta a due pulsanti della villa

Tabella 1-2 Descrizione

NO.	Descrizione
1	Microfono

Videocitofono per villa - Manuale utente

NO.	Descrizione
2	Indicatore Sblocca (verde)/ Chiama (arancione)/ Comunica (bianco)
3	Telecamera
4	Altoparlante
5	Pulsante
6	Area di lettura delle schede
7	Luce infrarossa
8	Slot per scheda Micro SD (riservato) e porta di debug
9	LAN
10	Terminali

Postazione esterna a quattro pulsanti per villa

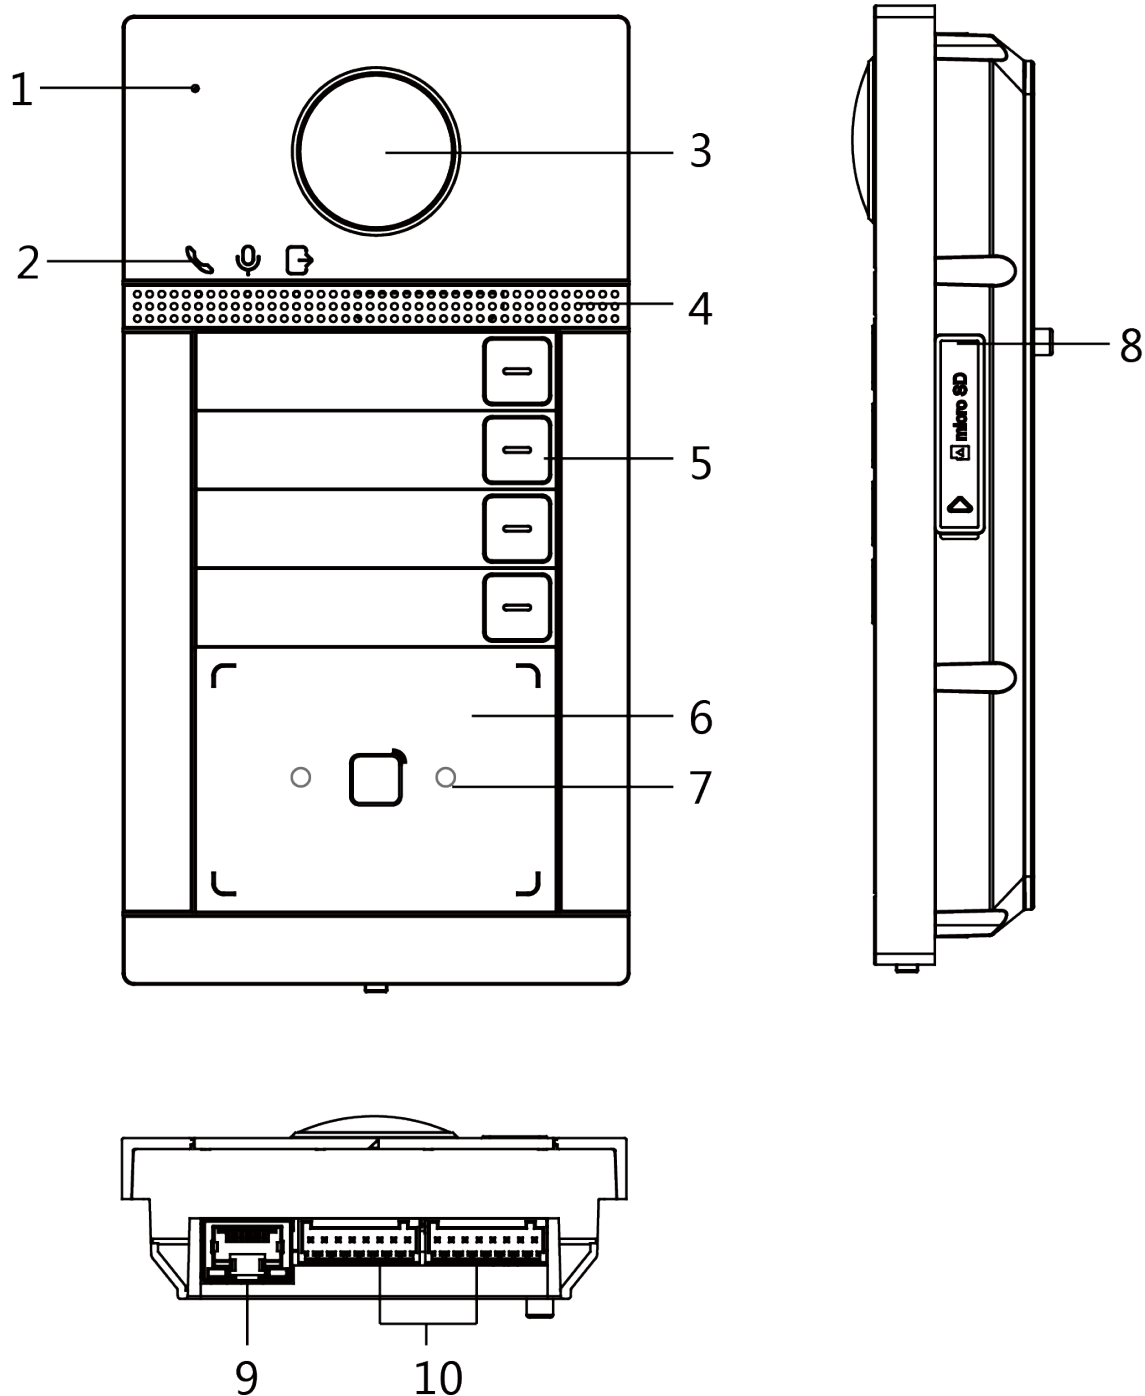


Figura 1-3 Aspetto della stazione porta a quattro pulsanti della villa

Tabella 1-3 Descrizione

NO.	Descrizione
1	Microfono

Videocitofono per villa - Manuale utente

NO.	Descrizione
2	Indicatore Sblocca (verde)/ Chiama (arancione)/ Comunica (bianco)
3	Telecamera
4	Altoparlante
5	Pulsante
6	Area di lettura delle schede
7	Luce infrarossa
8	Slot per scheda Micro SD (riservato) e porta di debug
9	LAN
10	Terminali

Capitolo 2 Descrizione dei terminali e del cablaggio

2.1 Descrizione del terminale

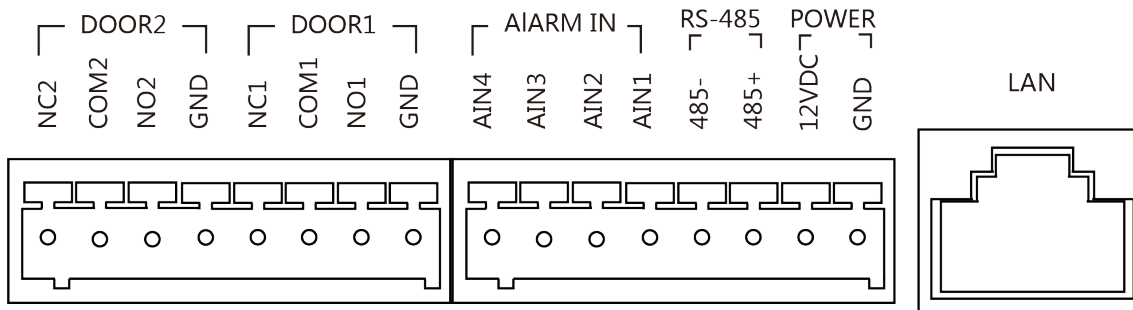


Figura 2-1 Descrizione del terminale

Tabella 2-1 Descrizione del terminale e delle interfacce

Nome	Interfaccia	Descrizione
PORTA	NC2	Uscita relè serratura porta 2 (NC)
	COM2	Interfaccia comune
	NO2	Uscita relè serratura porta 2 (NO)
	GND	Messa a terra
	NC1	Uscita relè blocco porta 1 (NO)
	COM1	Interfaccia comune
	NO1	Uscita relè blocco porta 1 (NO)
	GND	Messa a terra
ALLARME IN	AI1	Ingresso allarme 1 (per l'accesso del contatto porta)
	AI2	Ingresso allarme 2 (per l'accesso del contatto porta)
		Nota Prima di accedere al contatto porta, selezionare " Ingresso " come " Stato porta " nella pagina delle impostazioni I/O .
	AI3	Ingresso allarme 3 (per l'accesso al pulsante di uscita)
AI4	Ingresso allarme 4 (per l'accesso al pulsante di uscita)	
	Nota	

Nome	Interfaccia	Descrizione
		Prima di accedere al pulsante di uscita, selezionare " Input come pulsante di uscita " nella pagina delle impostazioni I/O .
RS-485	485+	Interfaccia di comunicazione RS-485
	485-	
Ingresso di potenza	12 V CC	Ingresso 12 V CC
	GND	
Rete	LAN	Interfaccia di rete

2.2 Descrizione del cablaggio

2.2.1 Cablaggio della serratura della porta

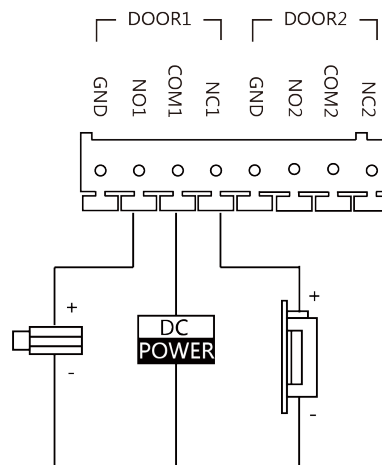


Figura 2-2 Cablaggio della serratura della porta

Nota

- Il terminale NC1/COM1 è impostato come predefinito per l'accesso alla serratura magnetica/chiavistello elettrico; il terminale NO1/COM1 è impostato come predefinito per l'accesso alla serratura elettrica.
- Per collegare una serratura elettrica al terminale NO2/COM2/NC2, è necessario impostare l'uscita del terminale NO2/COM2/NC2 come serratura elettrica tramite il software client Guarding Vision.

2.2.2 Cablaggio del contatto porta

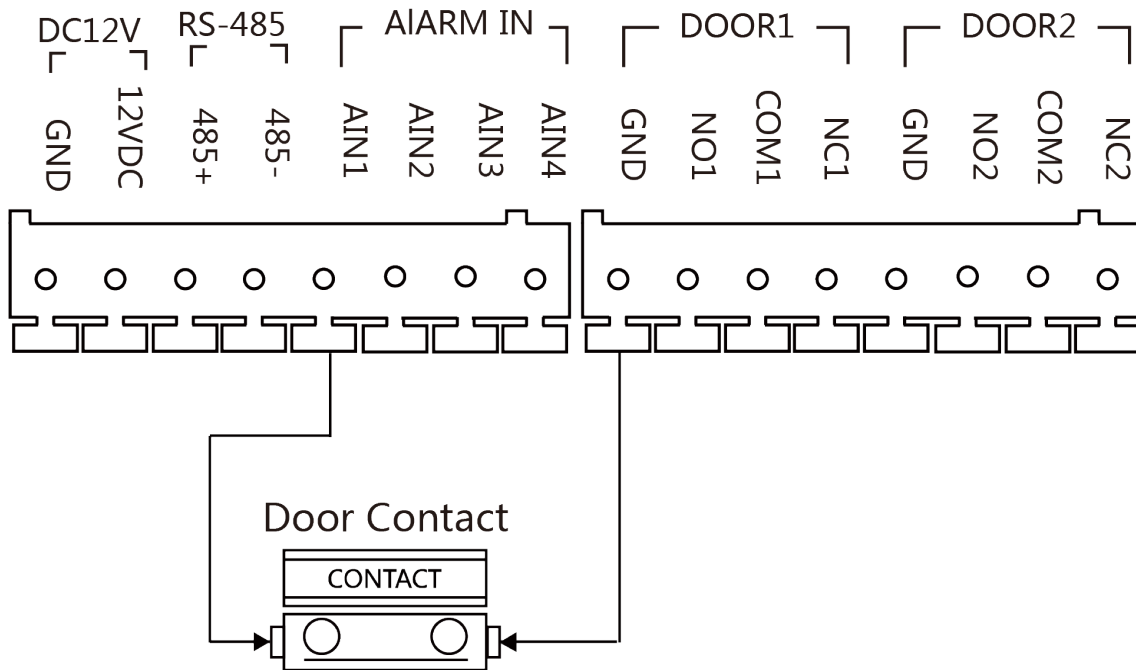


Figura 2-3 Cablaggio del contatto della porta

Nota

Se il contatto porta non viene utilizzato, l'interfaccia di ingresso corrispondente deve essere collegata a massa. Altrimenti la luce della porta rimarrà accesa.

2.2.3 Cablaggio del pulsante di uscita

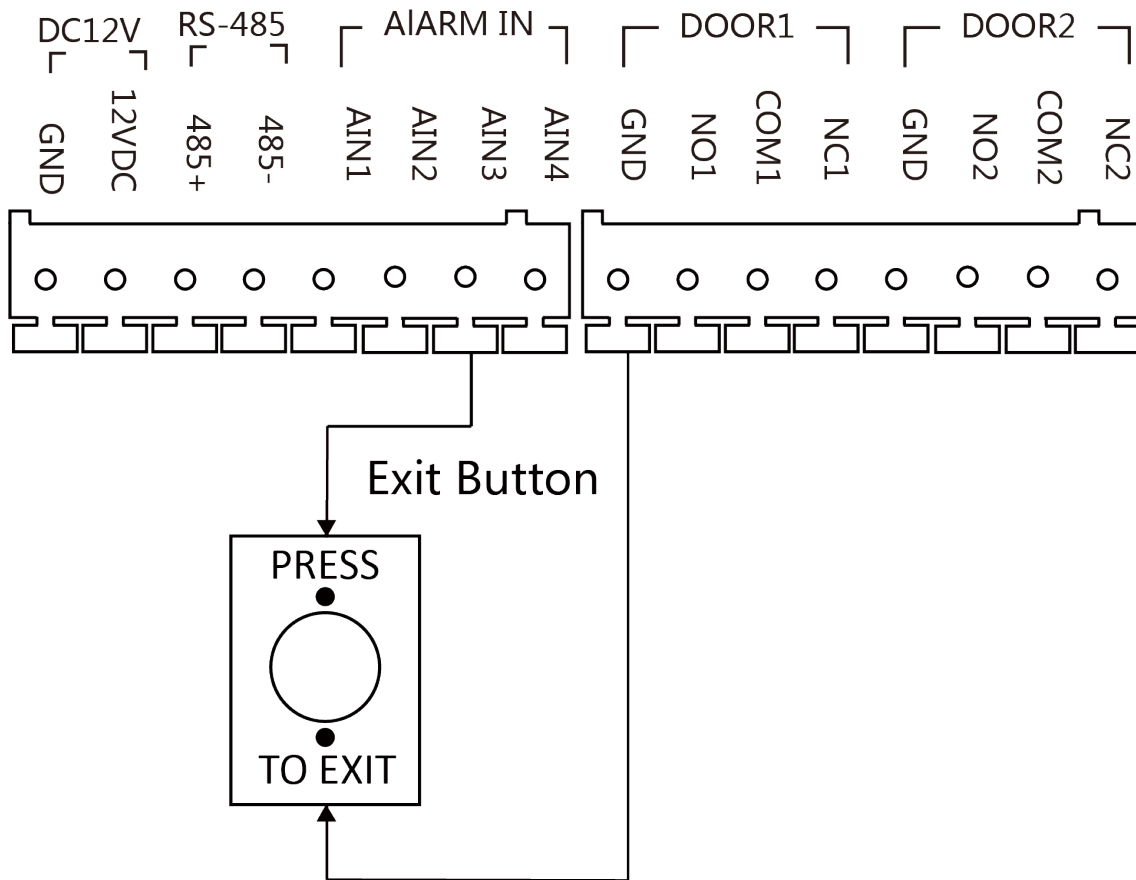


Figura 2-4 Cablaggio del pulsante di uscita

2.2.4 Cablaggio del dispositivo di ingresso allarme

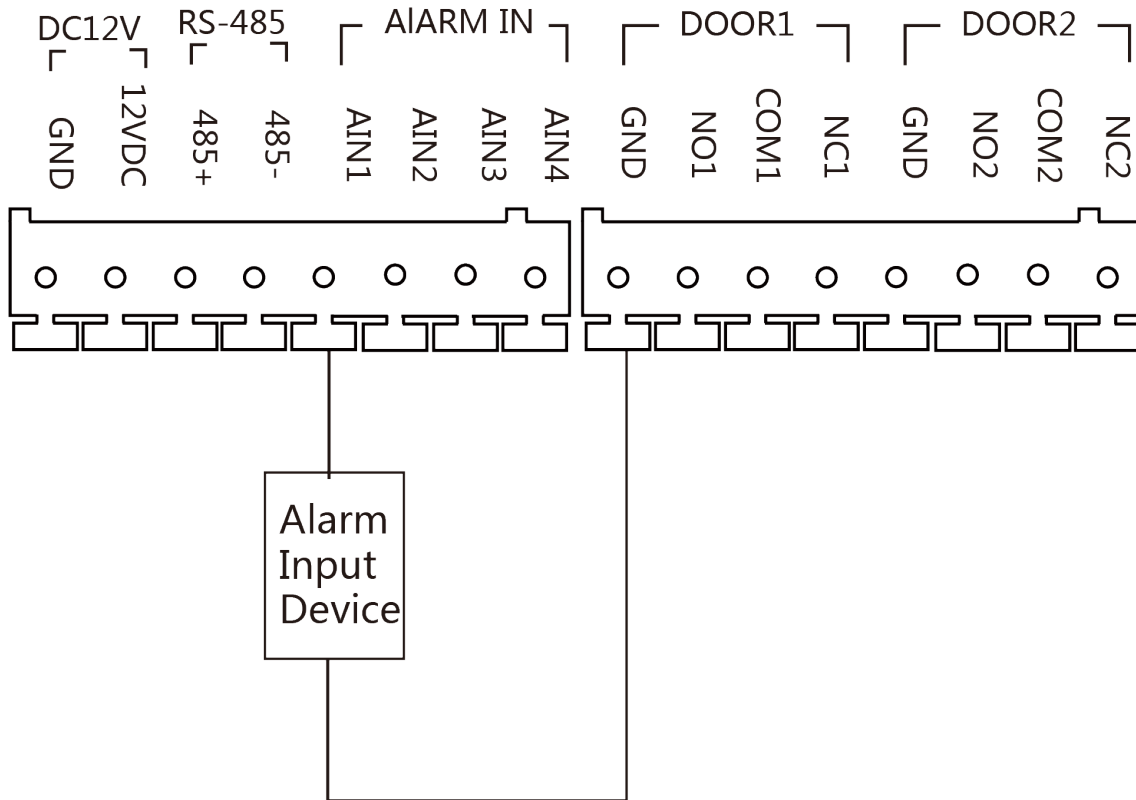


Figura 2-5 Cablaggio del dispositivo di ingresso allarme

Capitolo 3 Installazione

Nota

- Assicurati che il dispositivo nella confezione sia in buone condizioni e che siano presenti tutti i componenti per il montaggio.
- Assicurati che l'alimentatore sia compatibile con il tuo dispositivo esterno.
- Assicurarsi che tutte le apparecchiature correlate siano spente durante l'installazione.
- Verificare le specifiche del prodotto per l'ambiente di installazione.

3.1 Introduzione agli accessori

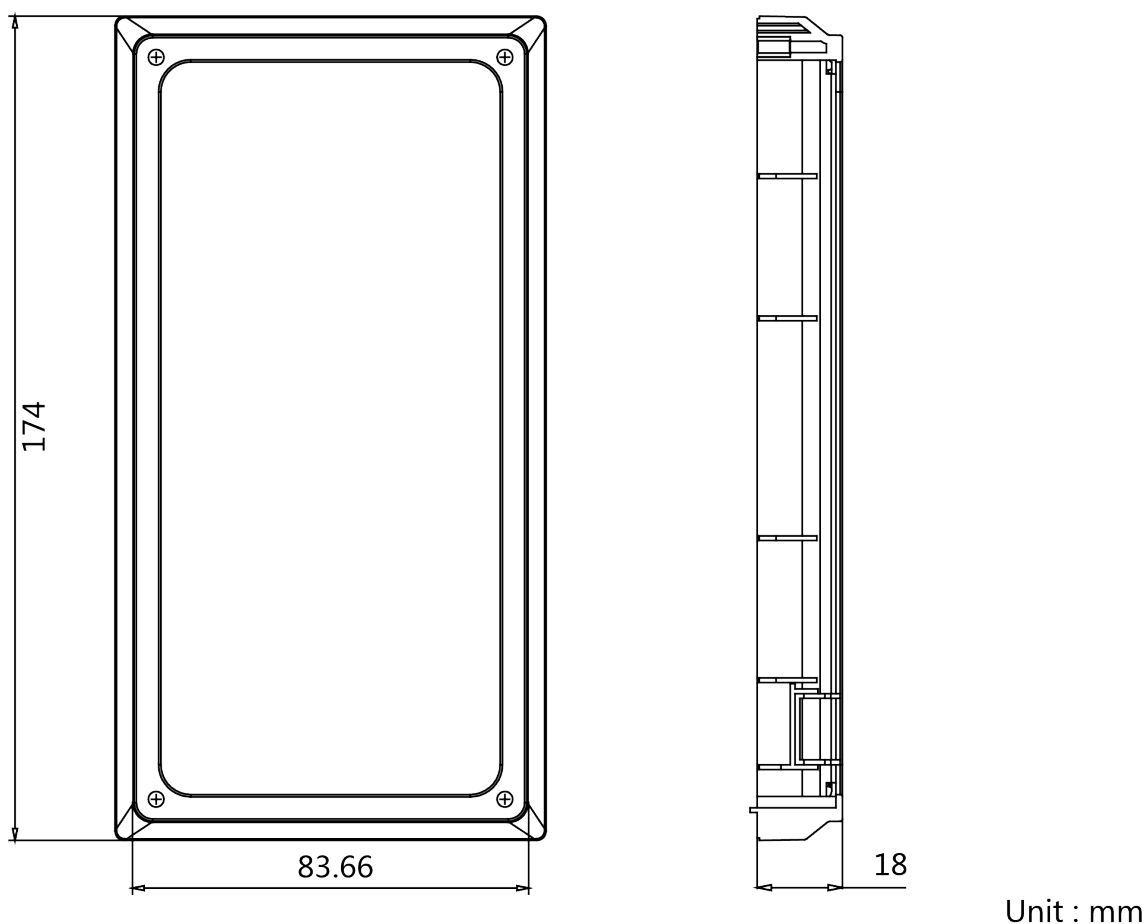


Figura 3-1 Introduzione agli accessori

Nota

Le dimensioni della scatola di derivazione per la stazione porta sono: 174 (lunghezza) × 83,66 (larghezza) × 18 (profondità) mm.

3.2 Montaggio a superficie con schermo protettivo

Prima di iniziare

- Attrezzi necessari per la preparazione all'installazione: trapano ($\varnothing 2.846$) e livellatrice.
- Acquistare lo schermo protettivo prima dell'installazione.

Passaggi

1. Applica la dima di montaggio alla parete. Pratica i fori per le viti seguendo la dima. Rimuovi la dima dalla parete.

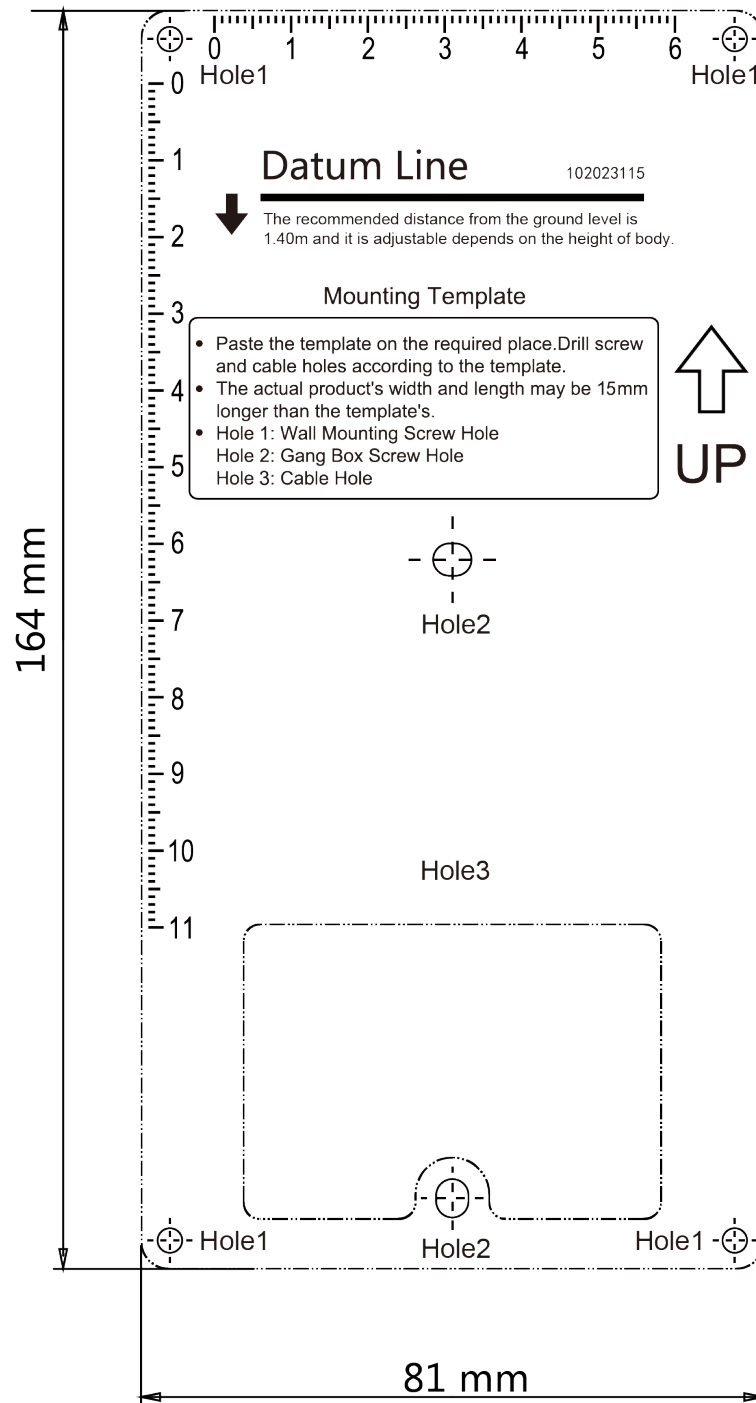


Figura 3-2 Modello di montaggio

2. Allineare lo schermo protettivo con la dima di montaggio.
3. Fissare la piastra di montaggio alla parete con le 4 viti in dotazione, facendo attenzione ai fori predisposti.
4. Fissare il dispositivo alla piastra di montaggio con le 4 viti di fissaggio in dotazione .
5. Fissare il coperchio al dispositivo con la vite.

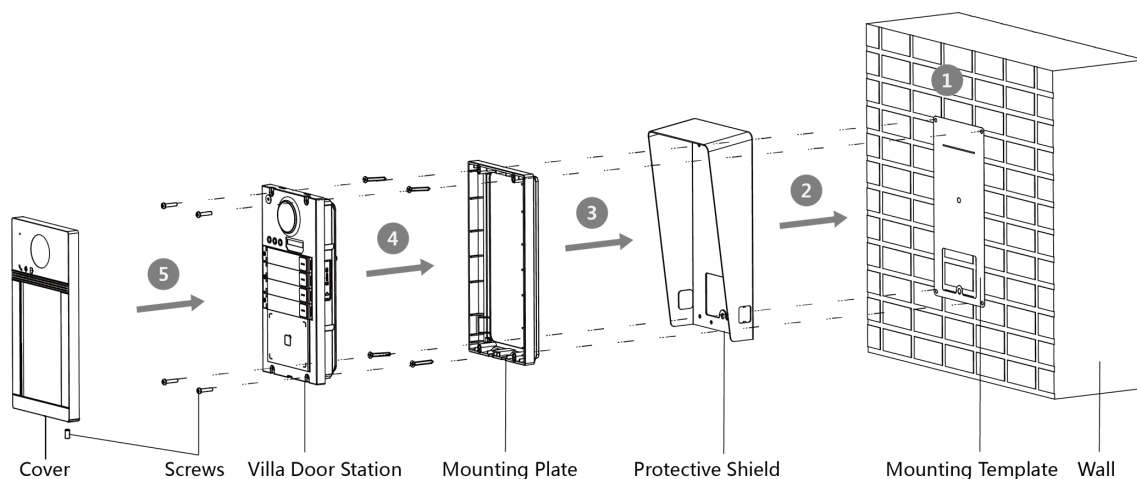


Figura 3-3 Montaggio a superficie con schermo protettivo

3.3 Montaggio a superficie senza schermo protettivo

Prima di iniziare

Attrezzi necessari per la preparazione all'installazione: trapano ($\varnothing 2.846$) e livellatrice.

Passaggi

1. Applica la dima di montaggio alla parete. Pratica i fori per le viti seguendo la dima. Rimuovi la dima dalla parete.

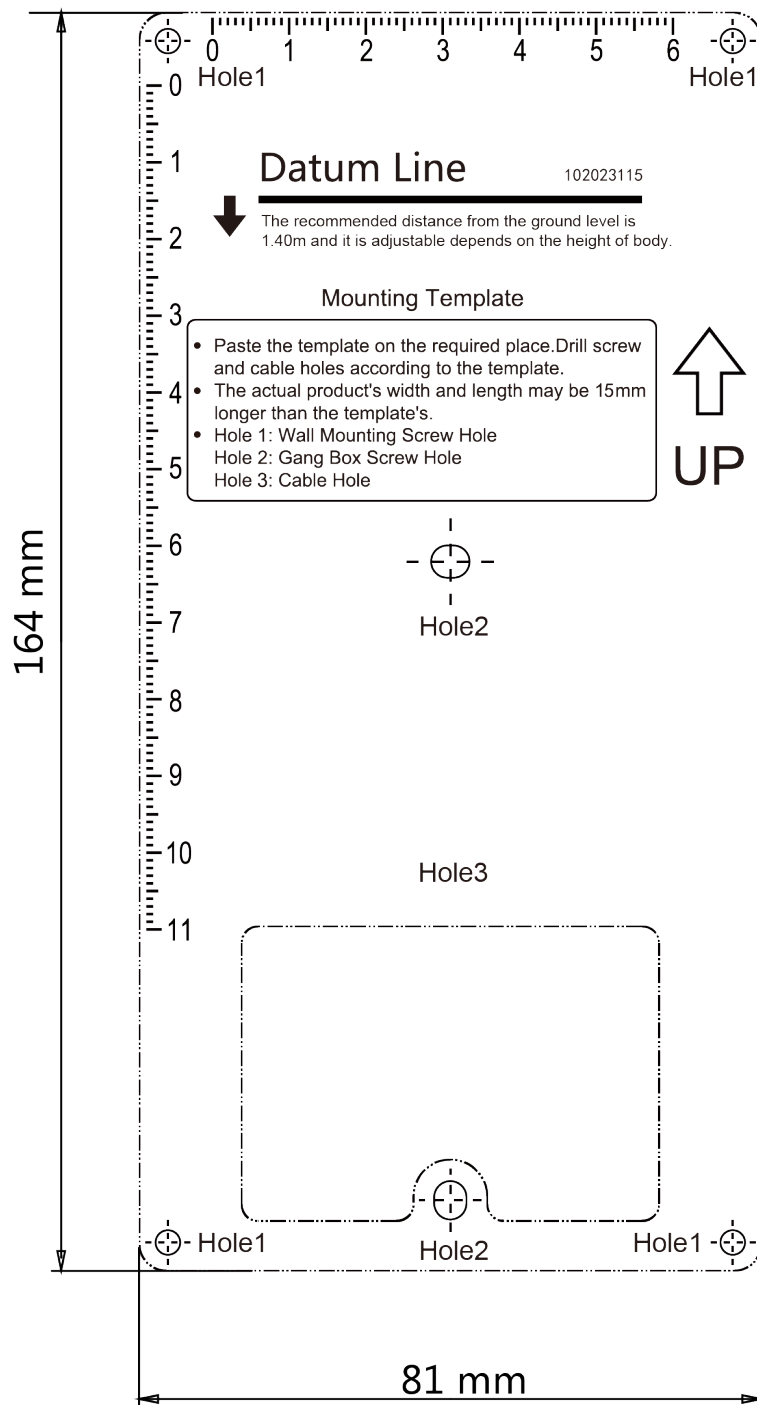


Figura 3-4 Modello di montaggio

2. Fissare la piastra di montaggio alla parete con le 4 viti in dotazione, facendo attenzione ai fori predisposti.
3. Fissare il dispositivo alla piastra di montaggio con le 4 viti di fissaggio in dotazione .
4. Fissare il coperchio al dispositivo con la vite.

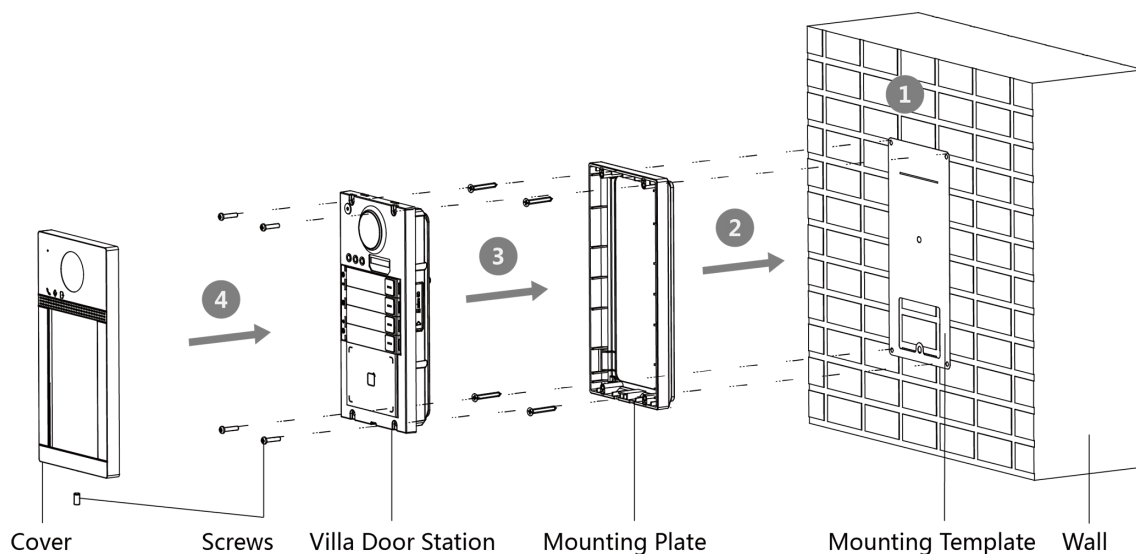


Figura 3-5 Montaggio a superficie senza schermo protettivo

3.4 Montaggio a filo con schermo protettivo

Prima di iniziare

- Attrezzi necessari per la preparazione all'installazione: trapano ($\varnothing 2.846$) e livellatrice.
- Acquistare lo schermo protettivo prima dell'installazione.

Passaggi

1. Applica la dima di montaggio alla parete. Pratica il foro seguendo la dima. Rimuovi la dima dalla parete.

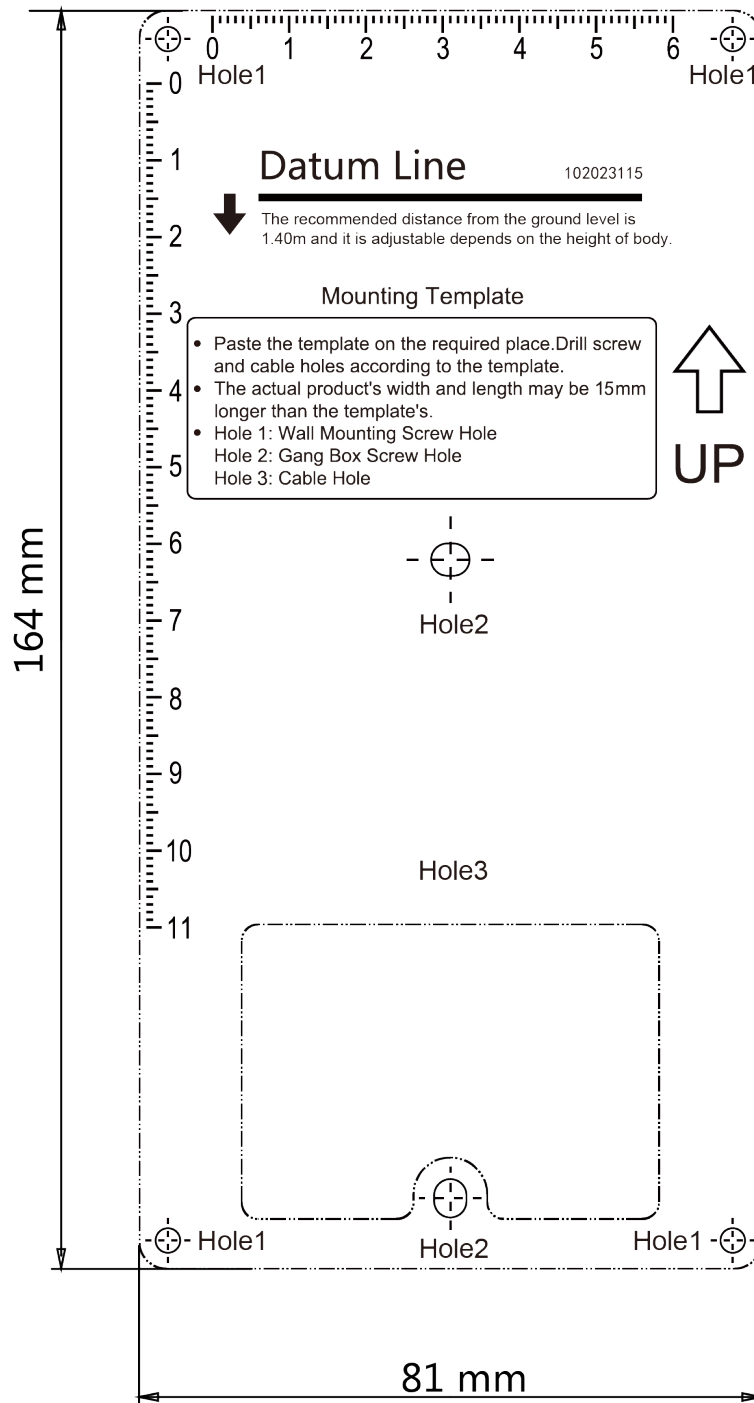


Figura 3-6 Modello di montaggio

 **Nota**

Le dimensioni consigliate per il foro sono 175 mm × 84 mm × 19 mm.

2. Installare la scatola di derivazione nel foro con 4 viti.
3. Allineare lo schermo protettivo con la scatola di derivazione.

4. Inserire il dispositivo nella scatola di derivazione. Fissare il dispositivo con le 4 viti in dotazione.
5. Fissare il coperchio al dispositivo con la vite.

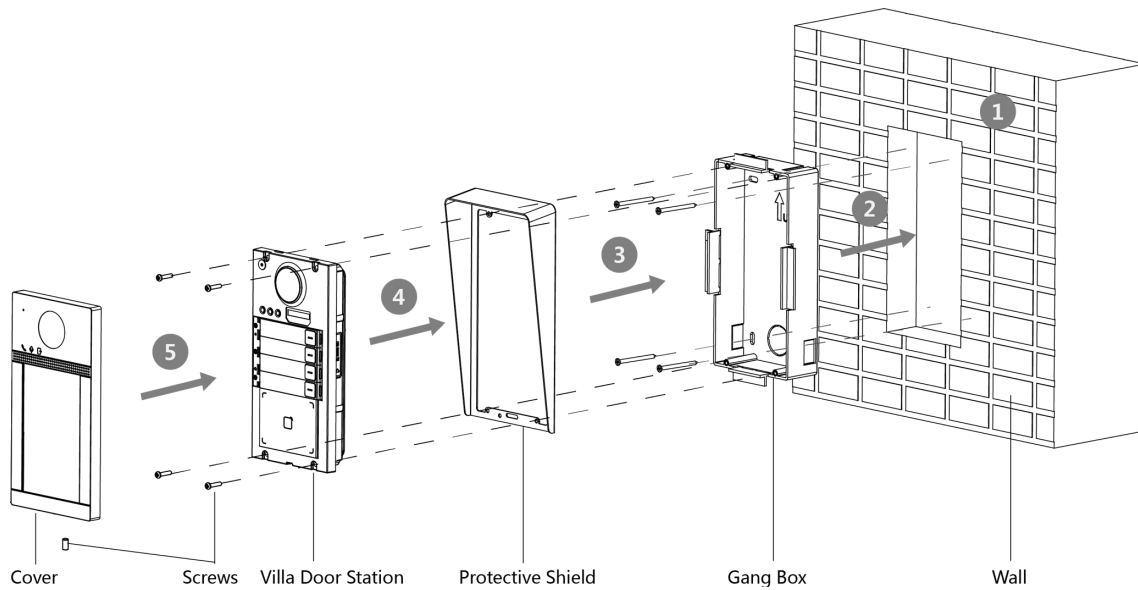


Figura 3-7 Montaggio a filo con schermo protettivo

3.5 Montaggio a filo muro senza schermo protettivo

Prima di iniziare

Attrezzi necessari per la preparazione all'installazione: trapano ($\varnothing 2.846$) e livellatrice.

Passaggi

1. Applica la dima di montaggio alla parete. Pratica il foro seguendo la dima. Rimuovi la dima dalla parete.

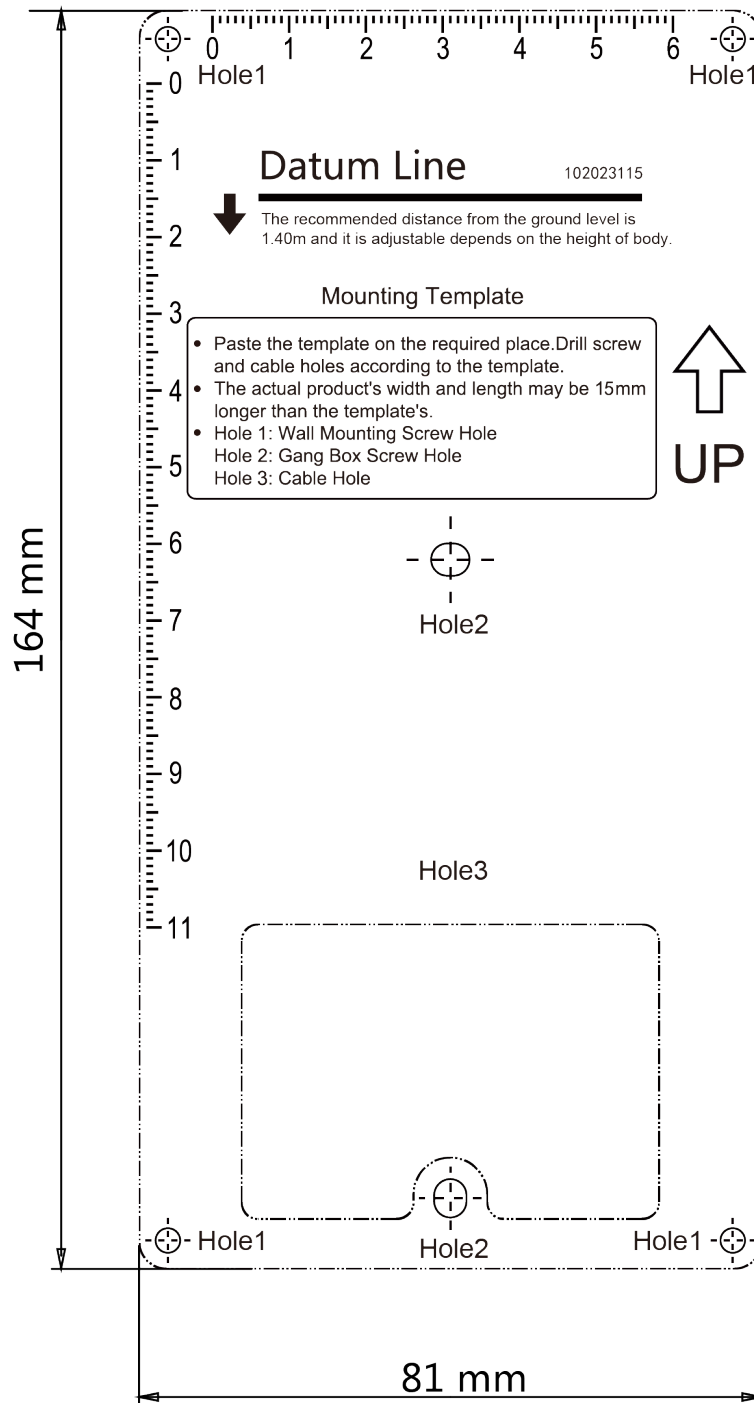


Figura 3-8 Modello di montaggio

 **Nota**

Le dimensioni consigliate per il foro sono 175 mm × 84 mm × 19 mm.

2. Fissare la scatola di derivazione al foro con 4 viti.
3. Inserire il dispositivo nella scatola di derivazione. Fissare il dispositivo con le 4 viti in dotazione.

4. Fissare il coperchio al dispositivo con la vite.

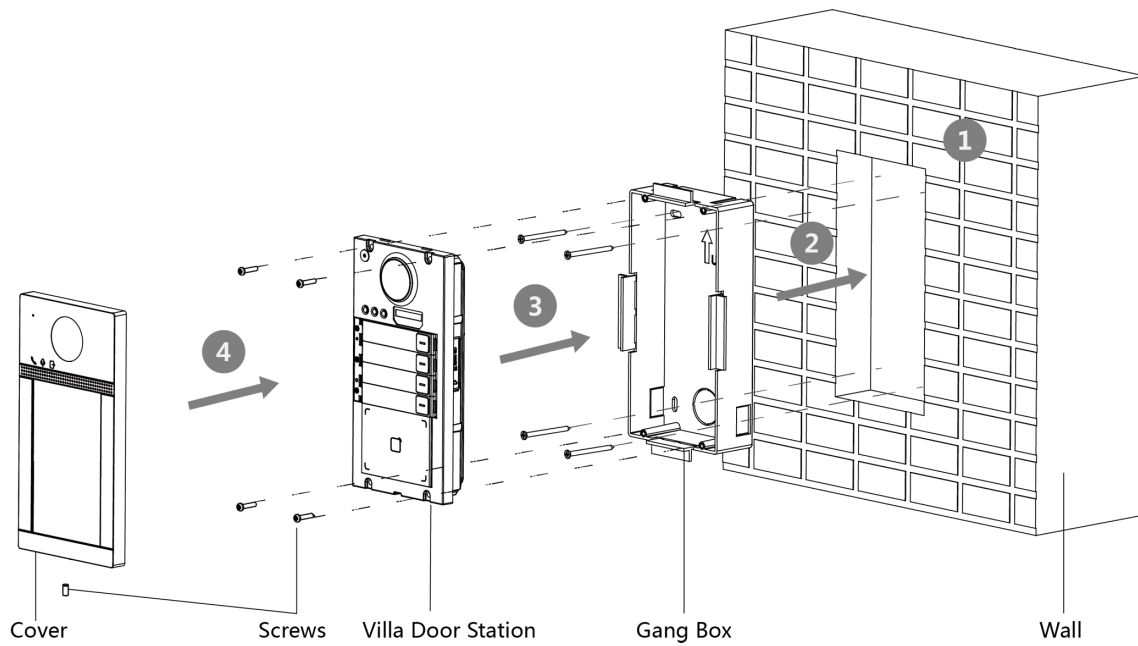


Figura 3-9 Montaggio a filo senza schermo protettivo

Capitolo 4 Attivazione

4.1 Attivazione del dispositivo tramite Web

Prima di poter utilizzare il dispositivo, è necessario attivarlo impostando una password sicura.

I parametri predefiniti del dispositivo di apertura/chiusura porta sono i seguenti:

- Indirizzo IP predefinito: 192.0.0.65.
- Numero di porta predefinito: 8000.
- Nome utente predefinito: admin

Passaggi

1. Accendere il dispositivo e collegarlo alla rete.
2. Inserisci l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser web e premi **Invio** per accedere alla pagina di attivazione.



Nota

Il computer e il dispositivo devono appartenere alla stessa sottorete.

3. Crea una password e inseriscila nel campo apposito.
4. Conferma la password.
5. Fare clic su **OK** per attivare il dispositivo.

4.2 Attivazione del dispositivo tramite software client

È possibile configurare e utilizzare il dispositivo esterno solo dopo aver creato una password per l'attivazione.

I parametri predefiniti del pannello di controllo esterno sono i seguenti:

- Indirizzo IP predefinito: 192.0.0.65.
- Numero di porta predefinito: 8000.
- Nome utente predefinito: admin.

Passaggi

1. Avviare il software client, fare clic su **Manutenzione e gestione** → **Gestione dispositivi** → **Dispositivo** per accedere alla pagina.
 2. Fare clic su **Dispositivo online** .
 3. Seleziona un dispositivo inattivo e fai clic su **Attiva** .
 4. Crea una password e confermala.
-

Nota

Ti consigliamo vivamente di creare una password complessa a tua scelta (di almeno 8 caratteri, inclusi almeno tre dei seguenti tipi: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) per aumentare la sicurezza del tuo prodotto. Ti raccomandiamo inoltre di cambiare la password regolarmente, soprattutto nei sistemi ad alta sicurezza: cambiarla mensilmente o settimanalmente può proteggere al meglio il tuo prodotto.

5. Fare clic su **OK** per attivare il dispositivo.

Nota

- Quando il dispositivo non è attivato, non è possibile eseguire le operazioni di base né il controllo remoto del dispositivo.
 - È possibile tenere premuto il tasto **Ctrl** o **Maiusc** per selezionare più dispositivi nell'elenco dei dispositivi online e fare clic sul pulsante **Attiva** per attivare i dispositivi in blocco.
-

4.3 Modifica dei parametri di rete

Per utilizzare e configurare il dispositivo tramite LAN (Local Area Network), è necessario collegarlo alla stessa sottorete del PC. È possibile modificare i parametri di rete tramite il software client **di Guarding Vision**.

Passaggi

1. Seleziona un dispositivo attivato online e fai clic su **Modifica informazioni di rete**.
 2. Modifica l'indirizzo IP del dispositivo e l'indirizzo del gateway in modo che siano nella stessa sottorete del tuo computer.
 3. Inserisci la password e fai clic su **OK** per salvare la modifica dei parametri di rete.
-

Nota

- Il numero di porta predefinito è 8000.
 - L'indirizzo IP predefinito del dispositivo esterno è 192.0.0.65.
 - Dopo aver modificato i parametri di rete del dispositivo, è necessario aggiungere nuovamente i dispositivi all'elenco dei dispositivi.
-

Capitolo 5 Configurazione remota tramite Web

5.1 Visualizzazione in diretta

Nella barra degli indirizzi del browser, inserisci l'indirizzo IP del dispositivo e premi il tasto Invio per accedere alla pagina di login.

Inserisci nome utente e password e fai clic su **Accedi** per accedere alla pagina Live View. In alternativa, puoi fare clic su **Live View** per accedere alla pagina.



Figura 5-1 Vista in tempo reale

- È possibile avviare/interrompere la visualizzazione in diretta, acquisire, registrare, attivare/disattivare l'audio, l'audio bidirezionale, ecc.
- Il tipo di flusso può essere impostato come flusso principale o flusso secondario.
- Per gli utenti di Internet Explorer (IE) o Google, il dispositivo supporta la comunicazione audio bidirezionale.

Nota

La funzione Live View può variare a seconda del modello. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

5.2 Gestione utenti

È possibile aggiungere, eliminare o cercare le informazioni dell'utente. Fai clic su **Utente** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Videocitofono per villa - Manuale utente

<input type="checkbox"/>	Person ID	User Type	Name	Floor No.	Room No.	Card Number	Start Time	End Time	Operation
--------------------------	-----------	-----------	------	-----------	----------	-------------	------------	----------	-----------

Figura 5-2 Gestione utenti

- Fai clic su **Aggiungi** e inserisci il **nome** e il **numero del piano**. E **Stanza n.** da aggiungere.
- Fai clic su **Modifica** per modificare le informazioni dell'utente.
- Seleziona la casella corrispondente all'utente e fai clic su **Elimina** per eliminare l'utente selezionato.
- Inserisci la parola chiave e fai clic sull'icona di ricerca. Le informazioni verranno visualizzate nell'elenco.

Nota

Le funzionalità di gestione degli utenti possono variare a seconda del modello. Si prega di fare riferimento al prodotto specifico.

5.3 Gestione dei dispositivi

È possibile gestire il dispositivo collegato direttamente dalla pagina.

Fai clic su **Gestione dispositivi** per accedere alla pagina delle impostazioni.

<input type="checkbox"/>	No.	Device Type	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	No.	User Name	Network Status	Operation
--------------------------	-----	-------------	------------	------------	-------	-----------------	-----------	----------	-----	-----------	----------------	-----------

Figura 5-3 Gestione dei dispositivi

Aggiungi dispositivo

- Fai clic su **Aggiungi** per aggiungere la stazione interna o la stazione secondaria della porta. Inserisci i parametri e fai clic su **OK** per aggiungerla.
- Fai clic su **Importa** . Inserisci le informazioni del dispositivo nel modello per importare i dispositivi in blocco.

Esportare

Fai clic su **Esporta** per esportare le informazioni sul PC.



Eliminare

Seleziona il dispositivo e fai clic su **Elimina** per rimuoverlo dall'elenco.

Rinfrescato

Fai clic su **Aggiorna** per visualizzare le informazioni sul dispositivo.

Opzionale: Imposta le informazioni del dispositivo.


- Fai clic  per modificare le informazioni del dispositivo.
- Fai clic  per eliminare le informazioni del dispositivo dall'elenco.
- Seleziona **Stato** e **Tipo di dispositivo** per cercare i dispositivi.

5.4 Impostazioni dei parametri

Fai clic su **Configurazione** per impostare i parametri del dispositivo.

La configurazione remota in Guarding Vision e nello strumento di configurazione batch è identica a quella tramite Web. Di seguito, un esempio di configurazione tramite Web.

Nota

Avvia il browser, fai clic su  → **Opzioni Internet** → **Sicurezza** per disattivare la Modalità protetta.

5.4.1 Impostazioni dei parametri locali

È possibile configurare i parametri della visualizzazione in tempo reale, dei file di registrazione e delle immagini acquisite. I file di registrazione e le immagini acquisite sono quelli registrati e acquisiti tramite il browser web. È inoltre possibile impostare e visualizzare i percorsi di salvataggio delle immagini acquisite e dei video registrati sul PC in cui è in esecuzione il browser web.

Live View Parameters

Stream Type Main Stream Sub-stream

Play Performance Shortest Delay Balanced Fluent

Auto Start Live View Yes No

Image Format JPEG BMP

Record File Settings

Record File Size 256M 512M 1G

Save record files to

Picture and Clip Settings

Save snapshots in live view to

Figura 5-4 Parametri locali

Parametri di visualizzazione in tempo reale

Tipo di flusso

Imposta il tipo di flusso su **Flusso principale** o **Flusso secondario** .

Esecuzione del gioco

Imposta le prestazioni della visualizzazione live su **Ritardo minimo** , **Bilanciato** o **Fluida** .

Avvio automatico Visualizzazione in diretta

Seleziona **Sì** per abilitare la funzione.

Formato immagine

Seleziona il formato dell'immagine per l'acquisizione della foto .

Fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Parametri del file di record

Dimensione del file record

Seleziona la dimensione massima di compressione dei file video registrati manualmente e scaricati tra **256 MB** , **512 MB** o **1 GB** . Dopo la selezione, la dimensione massima del file di registrazione sarà pari al valore scelto.

Salva i file di registrazione su

Imposta il percorso di salvataggio per i file video registrati manualmente.

Fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazioni di immagini e clip

Salva le istantanee nella visualizzazione live per

Imposta il percorso di salvataggio delle immagini acquisite manualmente in modalità Live View.



Nota

Puoi fare clic su **Sfogli** per cambiare la directory in cui salvare clip e immagini e fare clic su **Apri** per aprire la cartella impostata per il salvataggio di clip e immagini.

Fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

5.4.2 Impostazioni di sistema

Segui le istruzioni riportate di seguito per configurare le impostazioni di sistema, tra cui Impostazioni di sistema, Manutenzione, Sicurezza e Gestione utenti, ecc.

Fai clic su **Sistema** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Informazioni di base

Fai clic su **Impostazioni di sistema** → **Informazioni di base** per accedere alla pagina delle impostazioni. In questa pagina, puoi modificare il **nome del dispositivo** e il **numero del dispositivo**. Imposta la **lingua** e il **tipo di sistema** in base alle tue esigenze.

Fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazioni orarie

Fai clic su **Impostazioni di sistema** → **Impostazioni ora** per accedere alla pagina delle impostazioni. Seleziona il **fuso orario** della tua posizione dall'elenco a discesa.

- Abilita **NTP** , imposta l' **indirizzo del server** , la **porta NTP** e l'**intervallo** .
- Attiva la **sincronizzazione manuale dell'ora** , imposta l'ora manualmente o verifica la **sincronizzazione con l'ora del computer** .

Fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

ora legale

Fai clic su **Impostazioni di sistema** → **Ora legale** per selezionare **Abilita ora legale** . Imposta i parametri in base alle tue esigenze e fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Dettagli

Fai clic su **Impostazioni di sistema** → **Informazioni** e poi su **Licenze software open source** per visualizzare i dettagli.

Manutenzione

Fai clic su **Manutenzione** → **Aggiornamento e manutenzione** per accedere alle impostazioni.

Reboot

Reboot the device.

Restore Parameters ⓘ

Export

Device Parameters

Import Config. File

Device Parameters

Upgrade

Main Unit

Note: The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process. The device reboots automatically after upgrading.

Figura 5-5 Manutenzione

- Riavvia: fai clic su **Riavvia** per riavviare il dispositivo.

Ripristinare

Fai clic su **Ripristina** per reimpostare tutti i parametri, ad eccezione dei parametri IP e delle informazioni utente, alle impostazioni predefinite.

Predefinito

Fai clic su **Predefinito** per ripristinare tutti i parametri alle impostazioni predefinite.

- Parametri di esportazione:
 1. Seleziona **Parametri dispositivo** e fai clic su **Esporta** per visualizzare la finestra di dialogo.
 2. Impostare e confermare la password di crittografia.
 3. Fare clic su **OK** per esportare i parametri.
- Importa il file di configurazione:
 1. Fare clic sull'icona Sfoglia per selezionare il file di configurazione.
 2. Fare clic su **Importa** e inserire la password di crittografia per importare.
- Aggiornamento: fai clic sull'icona Sfoglia per selezionare il file di aggiornamento.

Nota

Il processo di aggiornamento durerà da 1 a 10 minuti; non spegnere il dispositivo durante l'aggiornamento. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Servizio di sicurezza

Fai clic su **Sicurezza** → **Servizio di sicurezza** per accedere alla pagina delle impostazioni. In questa pagina, puoi abilitare SSH in base alle tue esigenze.

Fai clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Gestione utenti

Fai clic su **Gestione utenti** per accedere alla pagina delle impostazioni.

L'amministratore può modificare le autorizzazioni degli utenti.

Nota

Ti consigliamo vivamente di creare una password complessa a tua scelta (di almeno 8 caratteri, inclusi almeno tre dei seguenti tipi: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) per aumentare la sicurezza del tuo prodotto. Ti raccomandiamo inoltre di cambiare la password regolarmente, soprattutto nei sistemi ad alta sicurezza: cambiarla mensilmente o settimanalmente può proteggere al meglio il tuo prodotto.

Utenti online

Fai clic su **Gestione utenti** → **Utenti online** per accedere alla pagina.

 Refresh

No.	User Name	Level	Each IP address' segment should be less than 256. The first segment should be an integer between 1 and 223, and should not be 127. The fourth segment should not be 0 or 255.	User Operation Time
1	admin	Administrator	10.7.112.28	2020-02-27 15:43:23
2	admin	Administrator	10.6.113.103	2020-02-27 18:22:23

Total 2 Items

Figura 5-6 Utenti online

Fai clic su **Aggiorna** per visualizzare le informazioni attuali.

Informazioni sull'attivazione/disattivazione

Fai clic su **Gestione utenti** → **Informazioni di attivazione/disattivazione** per visualizzare le informazioni. Fai clic su **Aggiorna** per visualizzare le informazioni correnti.

5.4.3 Impostazioni di rete

Impostazioni TCP/IP

Le impostazioni TCP/IP devono essere configurate correttamente prima di utilizzare il dispositivo in rete. Il dispositivo supporta IPv4.

Passaggi

1. Fare clic su **Rete** → **Impostazioni di base** → **TCP/IP** per accedere alla pagina delle impostazioni.

DHCP

IPv4 Address

IPv4 Subnet Mask

IPv4 Default Gateway

Mac Address

MTU

DNS Server

Preferred DNS Server

Alternate DNS Server

Save

Figura 5-7 Impostazioni TCP/IP

2. Configurare i parametri di rete.
 - Controlla il **DHCP** , il dispositivo otterrà automaticamente i parametri.
 - Impostare manualmente l' **indirizzo IPv4** , la **subnet mask IPv4** e il **gateway predefinito IPv4** .
3. Configurare i parametri del server DNS corrispondenti.
4. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazioni della porta

Passaggi

1. Fare clic su **Rete** → **Impostazioni di base** → **Porta** per accedere alla pagina delle impostazioni.
-

HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
RTSP Port	<input type="text" value="554"/>
HTTPS Port	<input type="text" value="443"/>
Server Port	<input type="text" value="8000"/>

Figura 5-8 Impostazioni della porta

2. Impostare le porte del dispositivo.

Porta HTTP

Il numero di porta predefinito è 80 e può essere modificato con qualsiasi numero di porta non occupato.

Porta HTTPS

Il numero di porta predefinito è 443 e può essere modificato con qualsiasi numero di porta non occupato.

Porta RTSP

Il numero di porta predefinito è 554.

Porta server

Il numero di porta predefinito del server è 8000 e può essere modificato con qualsiasi numero di porta compreso tra 2000 e 65535.

3. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazione SIP

Passaggi

1. Fare clic su **Rete** → **Impostazioni di base** → **SIP** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Enable VOIP Gateway

Register User Name

Registration Password

Server Address

Server Port

Expiry Time minute(s)

Register Status

Number

Display User Name

Figura 5-9 Impostazioni SIP

2. Selezionare **Abilita gateway VOIP** .
3. Configurare i parametri SIP.
4. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazioni FTP

Passaggi

1. Fare clic su **Rete** → **Avanzate** → **FTP** per accedere alla pagina delle impostazioni.
-

Enable FTP

Server Type

Server IP Address

Port

Enable Anonymous

User Name

Password

Directory Structure

Parent Directory

Child Directory

Picture Naming Rules

Delimiter

Named Item

Named Element

Save

Figura 5-10 Impostazioni FTP

2. Selezionare **Abilita FTP** .

3. Selezionare il **tipo di server** .
4. Inserire l' **indirizzo IP** e la **porta del server** .
5. Configura le impostazioni FTP; per accedere al server sono necessari nome utente e password.
6. Impostare la **struttura delle directory** , la **directory principale** e la **directory secondaria** .
7. Imposta le regole per la denominazione delle immagini.
8. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Accesso alla piattaforma

L'accesso alla piattaforma offre la possibilità di gestire i dispositivi tramite la piattaforma stessa.

Passaggi

1. Fare clic su **Rete** → **Impostazioni avanzate** → **Accesso alla piattaforma** per accedere alla pagina delle impostazioni.
2. Selezionare la casella di controllo **Abilita** per attivare la funzione.
3. Selezionare la **modalità di accesso alla piattaforma** .

Nota

Guarding Vision è un'applicazione per dispositivi mobili. Con l'app, è possibile visualizzare le immagini in tempo reale del dispositivo, ricevere notifiche di allarme e altro ancora.

4. Creare una **crittografia di flusso/crittografia** per il dispositivo.

Nota

Da 6 a 12 lettere (dalla a alla z, dalla A alla Z) o numeri (da 0 a 9), distinguendo tra maiuscole e minuscole. Si consiglia di utilizzare una combinazione di almeno 8 lettere o numeri.

5. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

5.4.4 Impostazioni video e audio

Parametri video

Passaggi

1. Fai clic su **Video/Audio** → **Video** per accedere alla pagina delle impostazioni.
-

Stream Type	Main Stream	▼
Video Type	Video&Audio	▼
Resolution	1280*720P	▼
Bitrate Type	Variable	▼
Video Quality	Medium	▼
Frame Rate	25	▼
Max. Bitrate	2048	Kbps
Video Encoding	H.264	▼
I Frame Interval	50	

Save

Figura 5-11 Parametri video

2. Selezionare il **tipo di flusso** .
3. Configurare i parametri video.

Tipo di flusso

Seleziona il tipo di flusso: flusso principale o flusso secondario.

Tipo di video

Seleziona il tipo di flusso tra flusso video e flusso composito video e audio. Il segnale audio verrà registrato solo se il **tipo di video** è impostato su **Video e audio** .

Risoluzione

Seleziona la risoluzione dell'uscita video.

Tipo di bitrate

Selezionare il tipo di bitrate: costante o variabile.

Qualità video

Quando si seleziona "Variabile" come tipo di bitrate, sono disponibili 6 livelli di qualità video.

Frequenza dei fotogrammi

Imposta la frequenza dei fotogrammi. La frequenza dei fotogrammi descrive la frequenza con cui viene aggiornato il flusso video ed è misurata in fotogrammi al secondo (fps). Una frequenza dei fotogrammi più elevata è vantaggiosa quando nel flusso video è presente del movimento, poiché mantiene costante la qualità dell'immagine.

Bitrate massimo

bitrate massimo da 32 a 16384 Kbps. Un valore più alto corrisponde a una qualità video superiore, ma richiede una larghezza di banda maggiore.

Codifica video

Il dispositivo supporta H.264.

Intervallo di fotogrammi I

Imposta l'intervallo dei fotogrammi da 1 a 400.

4. Fare clic su **Salva** per salvare le impostazioni.

Parametri audio

Passaggi

1. Fai clic su **Video/Audio** → **Audio** per accedere alla pagina delle impostazioni.

The image shows a user interface for audio settings. It consists of three rows of controls. The first row has a label 'Stream Type' and a dropdown menu showing 'Main Stream'. The second row has a label 'Audio Encoding' and a dropdown menu showing 'G.711ulaw'. The third row has three sliders, each with a label: 'Input Volume', 'Output Volume', and 'Speak Volume'. Each slider has a red knob and a numerical input field to its right, all showing the value '7'. Below these controls is a red rectangular button with the text 'Save' in white.

Figura 5-12 Impostazioni audio

2. Configurare il tipo di flusso e il tipo di codifica audio.

Tipo di flusso

Seleziona il tipo di flusso: flusso principale o flusso secondario.

Codifica audio

Il dispositivo supporta G.711ulaw e G.711 alaw.

3. Regolare il **volume di ingresso** , il **volume di uscita** e il **volume della voce** .

Nota

Intervallo di volume disponibile: da 0 a 10.

4. Fare clic su **Salva** per salvare le impostazioni.
-

5.4.5 Impostazioni immagine

Impostazioni di visualizzazione

Configura la regolazione dell'immagine, le impostazioni della retroilluminazione e altri parametri nelle impostazioni del display.

Passaggi

1. Fare clic su **Immagine** → **Impostazioni schermo** per accedere alla pagina delle impostazioni dello schermo.

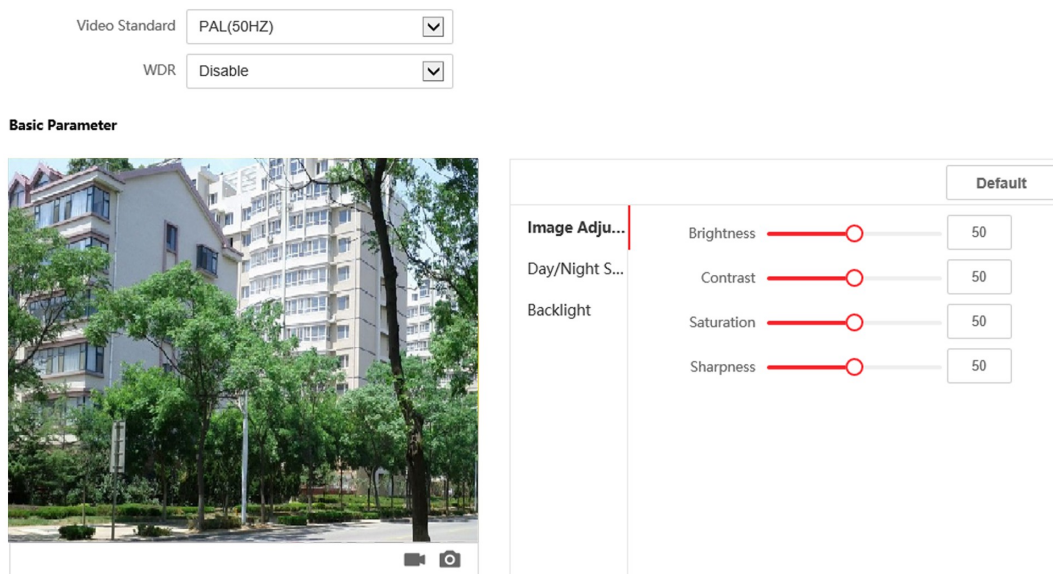


Figura 5-13 Impostazioni di visualizzazione

2. Seleziona il **formato** .
3. Impostare i parametri di visualizzazione.

WDR

La modalità Wide Dynamic Range (WDR) può essere utilizzata quando nella scena è presente un elevato contrasto tra le aree luminose e quelle scure.

Luminosità

La luminosità descrive quanto sia luminosa l'immagine, con un valore che va da 1 a 100.

Contrasto

Il contrasto descrive il livello di contrasto dell'immagine, che varia da 1 a 100.

Saturazione

La saturazione descrive l'intensità del colore di un'immagine, con valori compresi tra 1 e 100.

Nitidezza

La nitidezza descrive il contrasto dei bordi dell'immagine, con valori compresi tra 1 e 100.

4. Imposta la **modalità giorno/notte** .

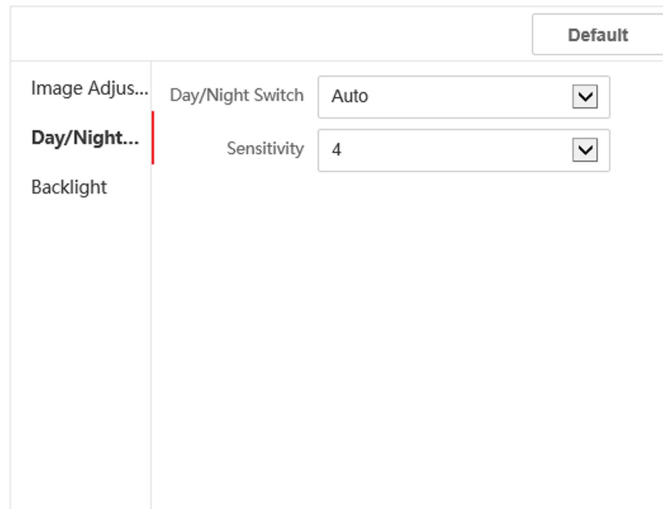


Figura 5-14 Modalità giorno/notte

Imposta la **modalità giorno** o la **modalità notte** manualmente. Imposta la modalità su **Auto** e modifica la sensibilità in base alle tue esigenze. Imposta la modalità su **Commutazione programmata** . Imposta l'ora di inizio e l'ora di fine.

Nota

Il periodo diurno va dall'ora di inizio configurata all'ora configurata. Il resto del tempo è impostato come notte per impostazione predefinita.

5. Impostare i parametri della retroilluminazione.

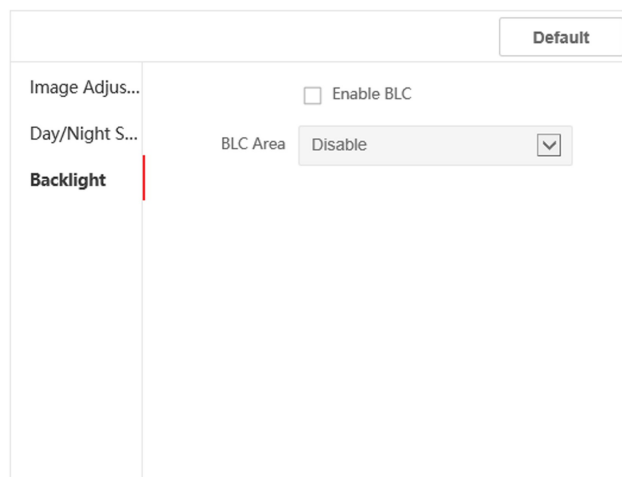


Figura 5-15 Retroilluminazione

- 1) Selezionare la casella di controllo per abilitare BLC.
- 2) Selezionare l'**area BLC** .

6. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazioni OSD



È possibile personalizzare il nome della telecamera, il formato di data/ora, la modalità di visualizzazione e le dimensioni dell'OSD visualizzato nella schermata in diretta.

Passaggi

1. Fare clic su **Immagine** → **Impostazioni OSD** per accedere alla pagina delle impostazioni.
2. Selezionare la casella di controllo corrispondente per scegliere se visualizzare il nome della fotocamera, la data o la settimana, se necessario.
3. Modifica il **nome della telecamera** .
4. Selezionare dall'elenco a discesa l'opzione per impostare il **formato dell'ora e il formato della data** .
5. Regolare la posizione dell'OSD.
6. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Ritaglio mirato

Passaggi

1. Clicca su **Immagine** → **Ritaglia** per accedere alla pagina.
2. Seleziona "**Abilita ritaglio target**" per attivare la funzione.
3. Clicca  per scattare la foto.
4. Fare clic  per avviare la registrazione.
5. Selezionare **la risoluzione di ritaglio** .
6. Fare clic su **Salva** .

Nota

- È possibile selezionare **la risoluzione di ritaglio** tra **704*576** , **1280*720** o **1920*1080** .
 - È possibile ingrandire o ridurre l'immagine selezionando **Risoluzione di ritaglio** dopo aver fatto clic su **Salva** .
-

5.4.6 Impostazioni evento

Rilevamento del movimento

Il rilevamento di movimento individua gli oggetti in movimento all'interno dell'area di sicurezza configurata e, in caso di attivazione dell'allarme, è possibile intraprendere una serie di azioni.

Passaggi

1. Fai clic su **Evento** → **Movimento** per accedere alla pagina delle impostazioni.
-

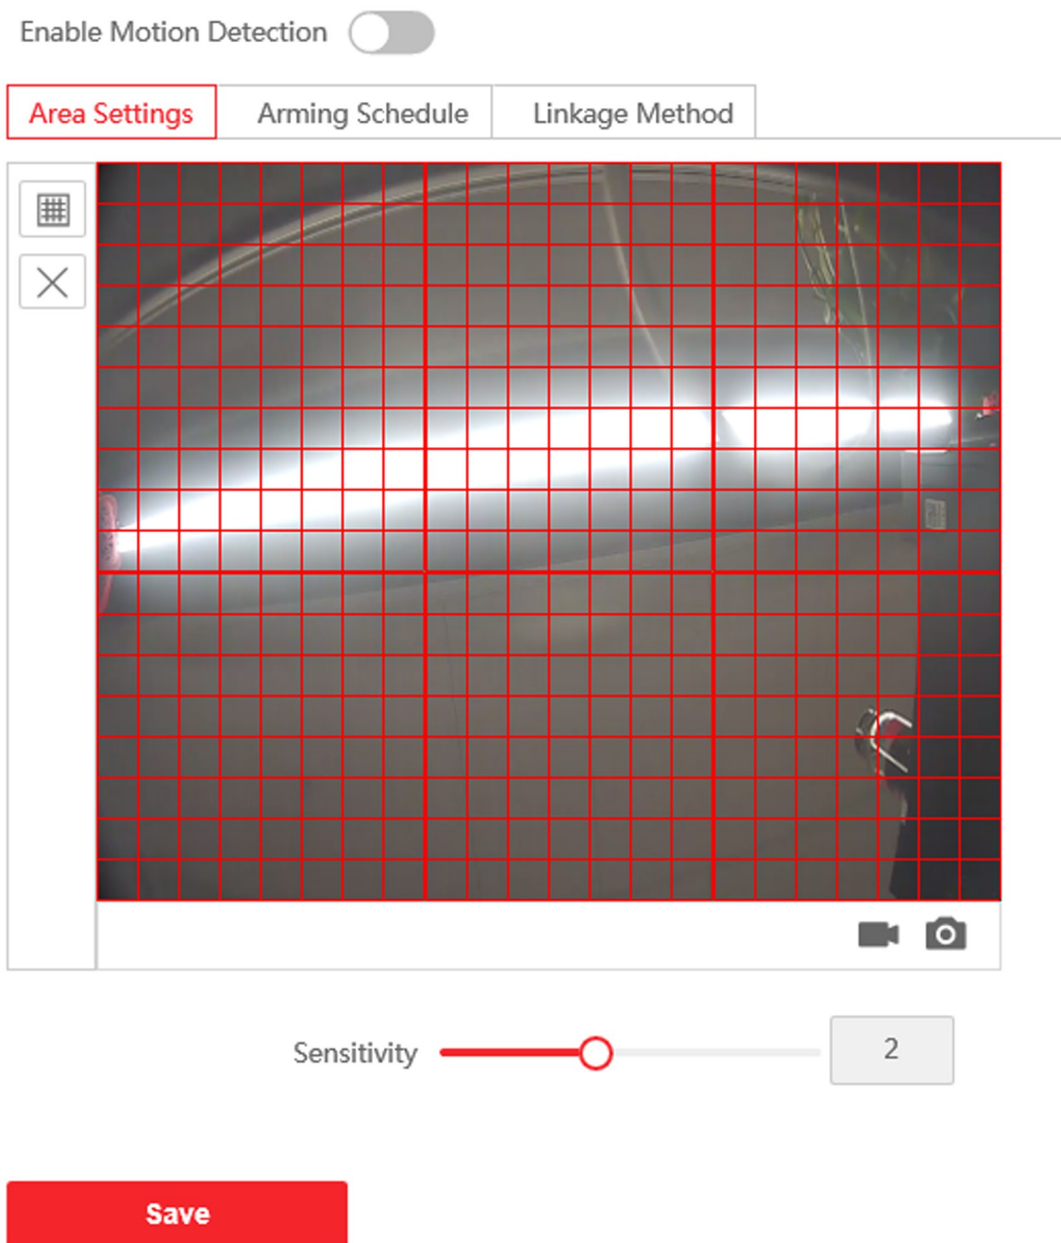


Figura 5-16 Rilevamento del movimento

2. Fai scorrere il cursore su **"Abilita rilevamento movimento"** per attivare la funzione.
3. Fai clic su **Disegna area** . Fai clic e trascina il mouse sul video in diretta per disegnare un'area di rilevamento del movimento. Fai clic su **Salva** per salvare le impostazioni.

Area libera Fai clic sulla **X** per cancellare tutte le aree.

Regola la sensibilità Sposta il cursore per impostare la sensibilità del rilevamento.

4. Fare clic su **Programma di attivazione** per modificare il programma di attivazione.
-

5. Fai clic sulla barra temporale e trascina il mouse per selezionare il periodo di tempo. Fai clic su **Salva** per salvare le impostazioni.

Elimina pianificazione Fai clic su **Elimina** per eliminare la pianificazione di attivazione corrente.

6. Fare clic su **Metodo di collegamento** per abilitare i collegamenti.

Avvisare il centro di sicurezza

Invia un segnale di eccezione o di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.

7. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Collegamento all'evento

Passaggi

1. Fare clic su **Evento** → **Evento base** → **Collegamento evento** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Major Type

Minor Type

Normal Linkage

Notify Surveillance Center

Figura 5-17 Collegamento degli eventi

2. Selezionare il **tipo principale** come **Evento dispositivo** o **Evento porta** .
 3. Selezionare il tipo di **collegamento normale** per l'evento.
-

4. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

5.4.7 Impostazioni di pianificazione

È possibile impostare una programmazione delle chiamate, altrimenti il dispositivo chiamerà automaticamente la stazione interna per tutto il giorno.

Passaggi

1. Fare clic su **Programma** → **Videocitofono** → **Programma chiamate** .
2. Fare clic sulla riga successiva sotto **Abilita stazione interna per tutto il giorno per impostazione predefinita** .
3. Inserire **il nome della programmazione** .
4. Seleziona **il tipo di chiamata** .
5. Stabilisci **un programma settimanale** .
 - 1) Fare clic su **Programma settimanale** .

The screenshot shows the 'Weekly Schedule' configuration screen. At the top, there is a 'Schedule Name' field containing 'TemplatePlan1'. Below it, the 'Call Type' is set to 'Indoor Station' (indicated by a red square) and 'Center' (indicated by a yellow square). Under 'Time Settings', 'Weekly Schedule' is selected, and 'Holiday Schedule' is also visible. The main area features a grid for scheduling calls over a 24-hour period for each day of the week. The grid has columns for hours from 0 to 24 in increments of 2. Each row represents a day: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. A 'Delete' icon (X) and a 'Delete All' icon (trash) are located at the top left of the grid. The grid is currently empty, showing only the time slots.

Figura 5-18 Programma settimanale

- 2) Trascina il mouse per impostare la programmazione in base alle esigenze effettive.
 - 3) Facoltativo: fare clic sull'icona di copia per copiare il programma in altri giorni in base alle esigenze effettive.
 - 4) Fare clic su **Salva** .
 6. Imposta **il calendario delle festività** .
 - 1) Fare clic su **Calendario festività** .
-

Schedule Name

Call Type Indoor Station Center

Time Settings Weekly Schedule **Holiday Schedule**

+ Add Clear

No.	Start Time	End Time	Time Period	Operation
-----	------------	----------	-------------	-----------

Figura 5-19 Calendario delle festività

- 2) Fare clic su **Aggiungi** .
- 3) Imposta **l'ora di inizio** e **l'ora di fine** .
- 4) Selezionare **il tipo di chiamata** .
- 5) Trascina il mouse per impostare la programmazione in base alle esigenze effettive.
- 6) Fare clic su **OK** .
- 7) È possibile modificare o eliminare la programmazione in base alle esigenze effettive.
- 8) Fare clic su **Salva** .

Nota

Quando si impostano entrambi i calendari contemporaneamente, la priorità è maggiore rispetto a quella settimanale.

5.4.8 Impostazioni dell'interfono

Impostazioni del dispositivo n.

Passaggi

1. Fare clic su **Numero dispositivo**. per accedere alla pagina.
-

Device Type	Villa Door Station <input type="button" value="v"/>
Building No.	1
Floor No.	1 <input type="button" value="v"/>
Door Station No.	0
Advanced Settings <input type="button" value="^"/>	
Community No.	1
Unit No.	1

Figura 5-20 Postazione porta villa n. impostazioni

2. Selezionare il tipo di dispositivo dall'elenco a discesa e impostare le informazioni corrispondenti, tra cui **Numero edificio** , **Numero piano** , **Numero postazione esterna** , **Numero comunità** . E **Unità n.**

Nota

Quando si seleziona **Citofono** come **Tipo di dispositivo** , solo **Numero di comunità** , **Numero di edificio** E **Unità n.** può essere impostato.

3. Fare clic su **Salva** per abilitare la configurazione del numero di dispositivo.

Nota

- Per la stazione porta principale (serie D o serie V), il numero è 0.
 - Per le sottostazioni porta (serie D o serie V), il numero non può essere 0. Il numero di sottostazioni porta varia da 1 a 99.
 - Per ogni villa o edificio, è necessario configurare almeno una stazione porta principale (serie D o serie V) e una stazione porta secondaria (serie D o serie V) può essere personalizzata.
 - è possibile configurare fino a 8 stazioni porta secondarie .
-

Impostazioni di rete collegata

Passaggi

1. Vai su **Intercom** → **Impostazioni sessione** per accedere alla pagina delle impostazioni.
 2. Impostare **il numero di matricola** e **la password di registrazione** .
 3. Impostare l' **indirizzo IP della stazione principale** e **l'indirizzo IP del server del videocitofono** .
-

4. Abilitare il protocollo 1.0.
5. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Parametri temporali

Vai su **Interfono** → **Parametri temporali** per accedere alla pagina.

Configura la **durata massima della chiamata** , la durata **massima del messaggio** e la durata **massima dello squillo** , quindi fai clic su **Salva** .

Nota

- massima della chiamata tra la stazione interna del modulo e il client varia da 90 a 120 secondi. La chiamata terminerà automaticamente se la durata effettiva supera quella configurata.
 - massima del messaggio varia da 30 a 60 secondi. Il messaggio terminerà automaticamente se la durata effettiva supera quella configurata.
 - massima dello squillo si riferisce alla durata massima della chiamata in arrivo dalla stazione interna del modulo senza risposta. La durata massima dello squillo varia da 65 s a 255 s.
-

Impostazioni del tono di chiamata

Fai clic su **Interfono** → **Impostazioni suoneria** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Fai clic su **Aggiungi** per selezionare la suoneria dal PC.

Nota

Formato audio disponibile: WAV, AAC, Dimensione: inferiore a 600 KB, Frequenza di campionamento: 8000 Hz, Mono.

Premi il pulsante per chiamare

Passaggi

1. Vai su **Interfono** → **Premi il pulsante per chiamare** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Press Button to Call

No.	Button Settings	Link Time Schedule
01	1	Enable Indoor Station All Day by <input type="checkbox"/>

Save

Figura 5-21 Premere il pulsante per chiamare

2. Modifica il numero della stanza nelle impostazioni del pulsante e seleziona **Collega pianificazione oraria** .
-

Nota

- Il numero di pulsanti può variare a seconda del modello. Si prega di fare riferimento al
-

prodotto reale.

- Per le impostazioni di pianificazione, fare riferimento alla [sezione "Impostazioni di pianificazione"](#) per maggiori dettagli.
-

3. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Impostazioni numeriche

Collega il numero della stanza e i numeri SIP.

Fai clic su **Impostazioni numeri** per accedere alla pagina.



No.	Room No.	SIP Number	Operation
-----	----------	------------	-----------

Figura 5-22 Impostazioni numeriche

Fai clic su **Aggiungi** , imposta il **numero della stanza** . e i numeri SIP nella finestra di dialogo a comparsa.

5.4.9 Impostazioni di controllo degli accessi

Parametri della porta

Passaggi

1. Fare clic su **Controllo accessi** → **Parametri porta** per accedere alla pagina delle impostazioni.

Door No.

Name

Open Duration s

Door Contact Remain Closed Remain Open

Figura 5-23 Parametri della porta

2. Seleziona la porta e modifica il nome della porta.
3. Modifica **la durata di apertura** .
4. Impostare lo stato del contatto della porta.
5. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.

Controllo ascensore

Prima di iniziare

- Assicurati che la tua stazione esterna sia impostata in modalità stazione esterna principale. Solo la stazione esterna principale supporta la funzione di controllo dell'ascensore.
- Se si desidera utilizzare l'interfaccia RS-485, assicurarsi che la pulsantiera esterna sia collegata al controller dell'ascensore tramite un cavo RS-485.

Passaggi

1. Fare clic su **Controllo accessi** → **Controllo ascensore** per accedere alla pagina di configurazione corrispondente.

Enable elevator control

Elevator No.

Elevator Controller Type

Interface Type

Negative Floor Capacity

Alarm Receiver Type

Server IP Address

Port

User Name

Password

Save

Figura 5-24 Comando dell'ascensore

2. Verificare l'attivazione della funzione di controllo dell'ascensore.
 3. Selezionare il numero dell'ascensore e il tipo di pannello di controllo.
 4. Impostare il pavimento negativo.
 5. Selezionare il tipo di interfaccia come RS-485 o Interfaccia di rete. E abilitare il controllo dell'ascensore.
 - Se si seleziona RS-485, assicurarsi di aver collegato la pulsantiera esterna al controller dell'ascensore tramite un cavo RS-485.
 - Selezionando Interfaccia di rete, immettere l'indirizzo IP del controller dell'ascensore, il numero di porta, il nome utente e la password.
 6. Fare clic su **Salva** per abilitare le impostazioni.
-

Nota

- È possibile collegare fino a 4 centraline di controllo per ascensori a una singola postazione porta.
 - È possibile aggiungere fino a 10 piani negativi.
 - Assicurarsi che i tipi di interfaccia dei controller dell'ascensore collegati alla stessa porta siano coerenti.
-

Capitolo 6 Configurazione tramite software client

6.1 Gestione dei dispositivi

La gestione dei dispositivi include l'attivazione, l'aggiunta, la modifica e l'eliminazione dei dispositivi, e così via.

Dopo aver eseguito Guarding Vision, i dispositivi videocitofonici devono essere aggiunti al software client per la configurazione e la gestione da remoto.

6.1.1 Aggiungi dispositivo online

Prima di iniziare

Assicurati che il dispositivo da aggiungere si trovi nella stessa sottorete del tuo computer. In caso contrario, modifica prima i parametri di rete.

Passaggi

1. Fare clic su **Dispositivo online** per selezionare un dispositivo online attivo.
2. Fare clic su **Aggiungi** .
3. Inserisci le informazioni corrispondenti e fai clic su **Aggiungi** .

6.1.2 Aggiungere un dispositivo tramite indirizzo IP

Passaggi

1. Fai clic su **+Aggiungi** per visualizzare la finestra di dialogo per l'aggiunta dei dispositivi.
2. Selezionare **IP/Dominio** come **modalità di aggiunta** .
3. Inserire le informazioni corrispondenti.
4. Fare clic su **Aggiungi** .

6.1.3 Aggiungi dispositivo tramite segmento IP

È possibile aggiungere contemporaneamente molti dispositivi i cui indirizzi IP rientrano nel segmento IP.

Passaggi


1. Fai clic su **+Aggiungi** per visualizzare la finestra di dialogo.
 2. Selezionare **Segmento IP** come **Modalità di aggiunta** .
 3. Inserisci le informazioni corrispondenti e fai clic su **Aggiungi** .
-

6.2 Visualizzazione in diretta tramite postazione esterna

Passaggi

1. Nella pagina principale del software client, fare clic su **Visualizzazione principale** per accedere alla pagina Visualizzazione in tempo reale.
2. Nell'elenco a sinistra della finestra, fare doppio clic sull'indirizzo IP del dispositivo oppure fare clic sull'icona di riproduzione per visualizzare la diretta.
3. Facoltativo: nella pagina Visualizzazione in tempo reale, fai clic tenendo premuto il tasto Control e seleziona **Cattura** per acquisire l'immagine della visualizzazione in tempo reale.

6.3 Gestione dell'organizzazione

Nella pagina principale del software client, fare clic su  **Gestione personale** per accedere alla pagina di configurazione.

6.3.1 Aggiungi organizzazione


Passaggi

1. Nell'elenco delle organizzazioni a sinistra, fai clic su **+Aggiungi**.
2. Inserire il **nome dell'organizzazione** come desiderato.
3. Fare clic su **OK** per salvare l'aggiunta.
4. Opzionale: è possibile aggiungere più livelli di organizzazione in base alle esigenze specifiche.
 - 1) È possibile aggiungere più livelli di organizzazione in base alle esigenze effettive.
 - 2) L'organizzazione aggiunta sarà quindi una sotto-organizzazione dell'organizzazione di livello superiore.

Nota

È possibile creare fino a 10 livelli di organizzazione.

6.3.2 Modificare ed eliminare l'organizzazione

È possibile selezionare l'organizzazione aggiunta e fare clic  per modificarne il nome.
È possibile selezionare un'organizzazione e fare clic sul pulsante **X** per eliminarla.

Nota

- Se si elimina un'organizzazione, anche le organizzazioni di livello inferiore verranno eliminate.
 - Assicurati che non sia stata aggiunta alcuna persona all'organizzazione, altrimenti l'organizzazione non potrà essere eliminata.
-

6.4 Gestione del personale

Dopo aver aggiunto l'organizzazione, è possibile aggiungere persone all'organizzazione e gestirle, ad esempio emettendo tessere in blocco, importando ed esportando informazioni sulle persone in blocco, ecc.

 **Nota**

- È possibile aggiungere fino a 2.000 persone.
 - È possibile aggiungere fino a 5 carte a ciascuna persona.
-

6.4.1 Aggiungi persona

Le informazioni sulla persona sono necessarie per il sistema di videocitofono. Quando si associa un dispositivo alla persona, è possibile realizzare la comunicazione intercomunicante tra i dispositivi.

Passaggi

1. Seleziona un'organizzazione nell'elenco delle organizzazioni e fai clic su **Aggiungi** nel pannello Persona per visualizzare la finestra di dialogo per l'aggiunta di una persona.
-

 **Nota**

La persona n. verrà generato automaticamente ed è modificabile.

2. Impostare le informazioni personali di base.
 - 1) Inserire le informazioni di base: nome, numero di telefono, data di nascita, periodo di validità e indirizzo e-mail.
-

 **Nota**

Il nome di persona non deve superare i 15 caratteri .

- 2) Fai clic su **Aggiungi** volto per caricare la foto.
-

 **Nota**

L'immagine deve essere in formato *.jpg.

Fai clic su Carica Seleziona la foto della persona dal PC locale per caricarla sul client.

Fai clic su Prendi telefono Scatta una foto alla persona con la fotocamera del PC.

Fare clic su Raccolta remota Scatta una foto alla persona con il dispositivo di raccolta.

3. Rilasciare la carta alla persona.
 - 1) Fare clic su **Credenziali** → **Carta** .
 - 2) Fai clic su + per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi scheda.
 - 3) Selezionare **Carta normale** come **tipo di carta** .
 - 4) Inserire il **numero della carta**
 - 5) Clicca su **Leggi** e la/le carta/e verranno consegnate alla persona.
 4. Collegare il dispositivo alla persona.
 - 1) Configurare i dispositivi collegati.
-

Dispositivo collegato

È possibile associare la stazione interna alla persona.

Nota

Selezionando "**Stazione interna analogica**" nel campo "Dispositivo collegato", verrà visualizzato il campo "**Stazione esterna**" e sarà necessario selezionare la stazione esterna che comunicherà con la stazione interna analogica.

Stanza n.

È possibile inserire il numero della stanza della persona.

- 2) Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.
5. Fai clic su **Aggiungi** per salvare le impostazioni.

6.4.2 Modificare ed eliminare una persona

Seleziona la persona e fai clic su **Modifica** per aprire la finestra di dialogo di modifica della persona.

Per eliminare una persona, selezionala e fai clic su **Elimina** .

Nota

Se una carta è stata emessa a nome della persona attualmente registrata, il collegamento risulterà non valido dopo la cancellazione della persona.

6.4.3 Trasferimento della persona ad altra organizzazione

Se necessario, è possibile trasferire la persona in un'altra organizzazione.

Passaggi

1. Seleziona la persona nell'elenco e fai clic su **Cambia organizzazione** .
2. Selezionare l'organizzazione presso cui trasferire la persona.
3. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

6.4.4 Informazioni sulle persone che effettuano importazioni ed esportazioni

Le informazioni relative alle persone possono essere importate ed esportate in blocco.

Passaggi

1. Esportazione persone: È possibile esportare le informazioni delle persone aggiunte in formato Excel sul PC locale.
 - 1) Dopo aver aggiunto la persona, puoi fare clic su **Esporta persona** per visualizzare la seguente finestra di dialogo.
 - 2) Fare clic su ... per selezionare il percorso in cui salvare il file Excel esportato.
 - 3) Selezionare le caselle di controllo per scegliere le informazioni personali da esportare.
 - 4) Fare clic su **OK** per avviare l'esportazione.
-

2. Importazione di persone: è possibile importare in blocco il file Excel contenente le informazioni sulle persone dal PC locale.

- 1) Fare clic su **Importa persona** .
- 2) Puoi fare clic su **Scarica modello per l'importazione della persona** per scaricare prima il modello.
- 3) Inserire le informazioni personali nel modello scaricato.
- 4) Fare clic su ... per selezionare il file Excel contenente le informazioni personali.
- 5) Fare clic su **OK** per avviare l'importazione.

6.4.5 Ottenere informazioni sulla persona dal dispositivo

Se il dispositivo aggiunto è stato configurato con informazioni personali (inclusi dati anagrafici, impronta digitale e informazioni sulla carta emessa), è possibile recuperare tali informazioni dal dispositivo e importarle nel client per ulteriori operazioni.

Passaggi

Nota

Questa funzione è supportata solo dal dispositivo il cui metodo di connessione è TCP/IP quando si aggiunge il dispositivo .

1. Nell'elenco delle organizzazioni a sinistra, fai clic per selezionare un'organizzazione da cui importare le persone.
2. Fai clic su **Ottieni dal dispositivo** per visualizzare la finestra di dialogo.
3. Il dispositivo aggiunto verrà visualizzato.
4. Fai clic per selezionare il dispositivo e poi fai clic su **Ottieni** per iniziare a recuperare le informazioni personali dal dispositivo.

Nota

- Le informazioni personali, inclusi i dati anagrafici, le impronte digitali (se configurate) e la carta di credito collegata (se configurata), verranno importate nell'organizzazione selezionata.
 - Se il nome della persona memorizzato nel dispositivo è vuoto, verrà compilato automaticamente con il numero della carta emessa dopo l'importazione nel client.
-

6.4.6 Emissione della carta in batch

È possibile emettere più carte per la stessa persona che non ne ha ancora emesse in blocco.

Passaggi

1. Fare clic su **Emissione lotti di carte** per accedere alla pagina di dialogo. Tutte le persone aggiunte a cui non è stata rilasciata alcuna carta verranno visualizzate nell'elenco Persone senza carta rilasciata.
-

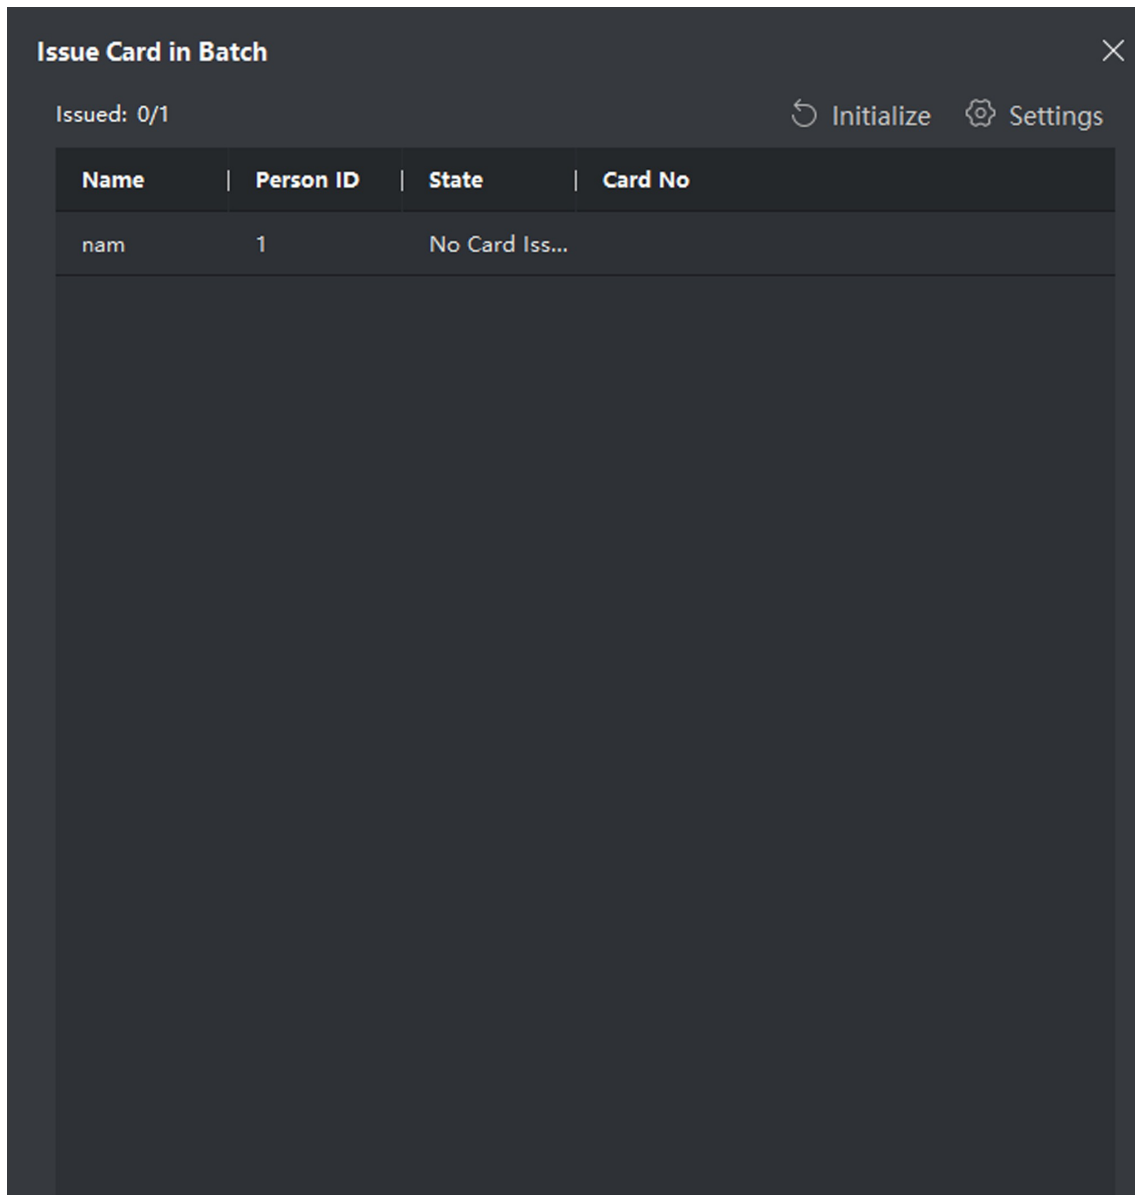


Figura 6-1 Emissione della scheda in lotto

2. Fare clic su **Impostazioni** .

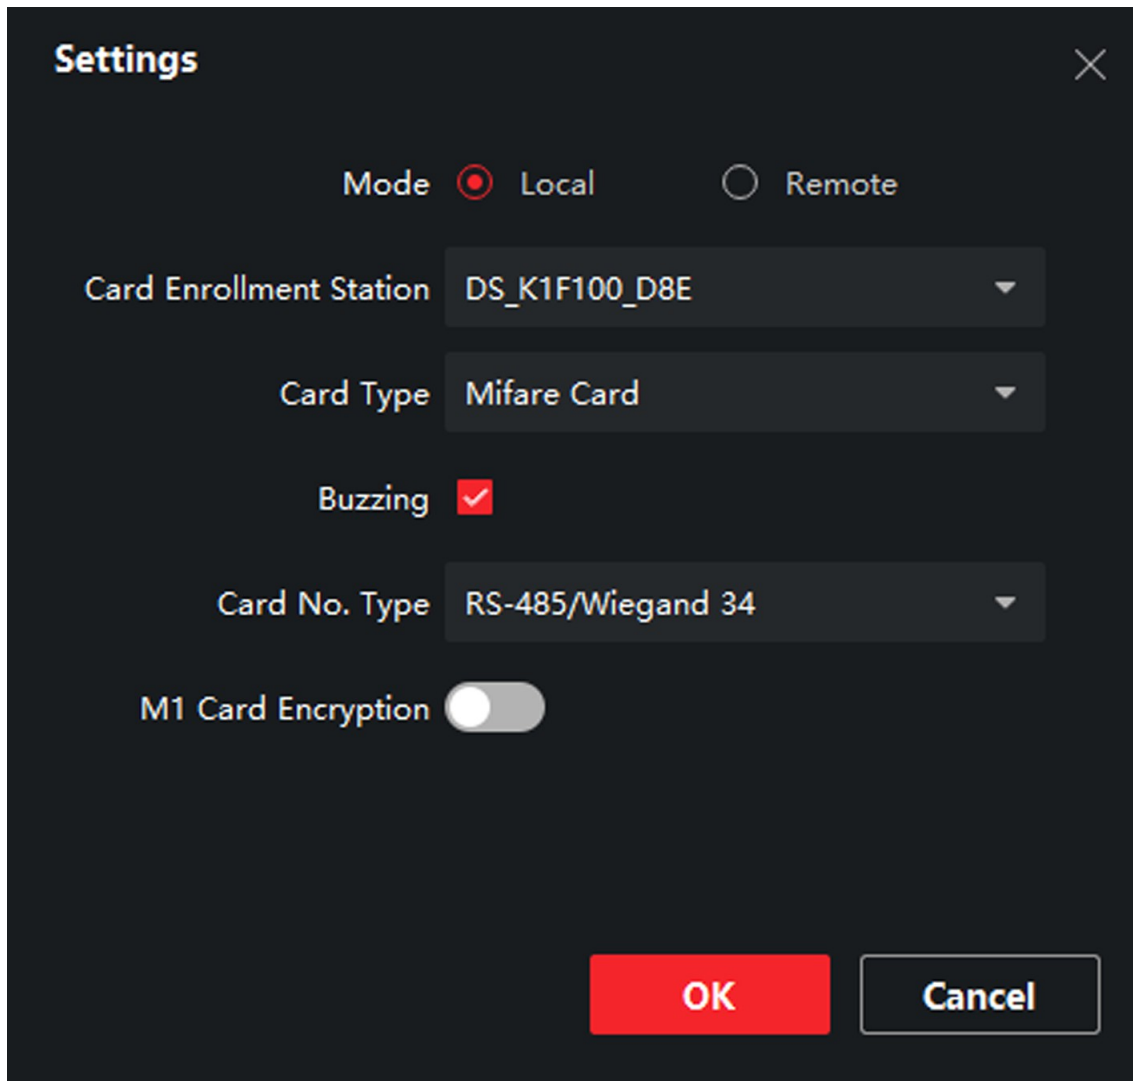


Figura 6-2 Impostazioni della scheda

3. Selezionare **il tipo di carta** e **il tipo di numero di carta** .
4. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.


Risultato

Dopo l'emissione della carta, i dati della persona e della carta verranno visualizzati nell'elenco "Persone con carta emessa".

6.4.7 Impostazioni delle autorizzazioni


Aggiungi autorizzazioni

Passaggi

1. Nella pagina principale, fare clic su  **AccessControlInfo** → **Access Group** per accedere alla pagina.
 2. Fai clic su **+Aggiungi** per visualizzare la finestra di dialogo di aggiunta.
 3. Configurare i parametri.
-

- 1) Inserire il **nome** dell'autorizzazione.
- 2) Selezionare il **modello** di pianificazione.
- 3) Selezionare la persona più adatta **alle** proprie esigenze.
- 4) Verificare il dispositivo **selezionato** in base alle proprie esigenze.
4. Fare clic su **Salva** .
5. Verifica le autorizzazioni e fai clic su **Applica tutto al dispositivo** .
Lo stato dell'autorizzazione viene visualizzato come **Applicata** .
6. Facoltativo: fare clic su **Applicazione stato** per verificare i dettagli.

Modifica/Elimina autorizzazioni

Nella pagina delle impostazioni delle autorizzazioni, fai clic  per modificare i parametri dell'autorizzazione.

Seleziona una o più autorizzazioni, quindi fai clic su **Elimina** per rimuoverle.


6.5 Impostazioni del videocitofono

Il modulo di gestione del videocitofono offre la funzionalità di videocitofono, la consultazione dei registri delle chiamate e la gestione delle notifiche tramite il software client Guarding Vision.

Nota

L'utente con le autorizzazioni per il modulo di controllo accessi può accedere al modulo stesso e gestire il videocitofono e le informazioni di ricerca.

Prima di procedere alla configurazione da remoto, è necessario aggiungere il dispositivo al software e configurare la persona che lo collegherà al modulo di controllo accessi.

Nella pagina principale, fai clic su  **AccessControlInfo** → **Videocitofono** → **Videocitofono** nella barra laterale sinistra per accedere alla pagina del videocitofono.

6.5.1 Ricezione della chiamata dalla postazione esterna

Passaggi

1. Seleziona il software client nella pagina per avviare la chiamata al client; nel software client verrà visualizzata una finestra di dialogo per la chiamata in arrivo.
2. Fai clic su **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Oppure fai clic su **Riaggancia** per rifiutare la chiamata.
3. Dopo aver risposto alla chiamata, accederai alla pagina In chiamata.


Regola il volume dell'altoparlante


Fai clic  per regolare il volume dell'altoparlante.

Appendere

Fai clic su **Riaggancia** per terminare la chiamata.

Regola il volume del microfono

Fare clic  per regolare il volume del microfono.

Sblocca da remoto Per il pannello esterno, è possibile  aprire la porta a distanza con un semplice clic.

Nota

- Un dispositivo videocitofonico può connettersi a un solo software client.
 - Tramite la configurazione remota del videocitofono è possibile impostare la durata massima della suoneria da 15 a 60 secondi.
 - La durata massima della conversazione tra la stazione interna e il sistema Guarding Vision può essere impostata da 120 a 600 secondi tramite la configurazione remota della stazione interna.
 - La durata massima della comunicazione vocale tra la postazione esterna e il sistema di videosorveglianza può essere impostata da 90 a 120 secondi tramite la configurazione remota della postazione esterna.
-

6.5.2 Avviso di rilascio

È possibile creare diversi tipi di avvisi e inviarli ai residenti. Sono disponibili quattro tipi di avviso: pubblicitario, relativo alla proprietà, di allarme e informativo.

Prima di iniziare

Assicurati che la persona sia stata aggiunta al cliente.

Passaggi

1. Nella pagina delle impostazioni del videocitofono, fare clic su **Avviso** per accedere alla pagina.
2. Fai clic su **+Aggiungi** per visualizzare la finestra di dialogo di aggiunta.
3. Seleziona la persona in base alle tue esigenze.
4. Modifica l' **oggetto** , **il tipo** e **le informazioni** .
5. Fai clic su **Visualizza** per selezionare l'immagine.
6. Fare clic su **Invia** .

Nota

- Il campo Oggetto può contenere fino a 63 caratteri.
 - È possibile allegare fino a 6 immagini in formato JPEG a un singolo avviso. La dimensione massima di ciascuna immagine è di 512 KB.
 - Nel campo Informazioni sono consentiti fino a 1023 caratteri.
-

6.5.3 Ricerca informazioni videocitofoniche

Ricerca nei registri delle chiamate

Passaggi

1. Nella pagina Videocitofono, fare clic su **Registro chiamate** per accedere alla pagina.

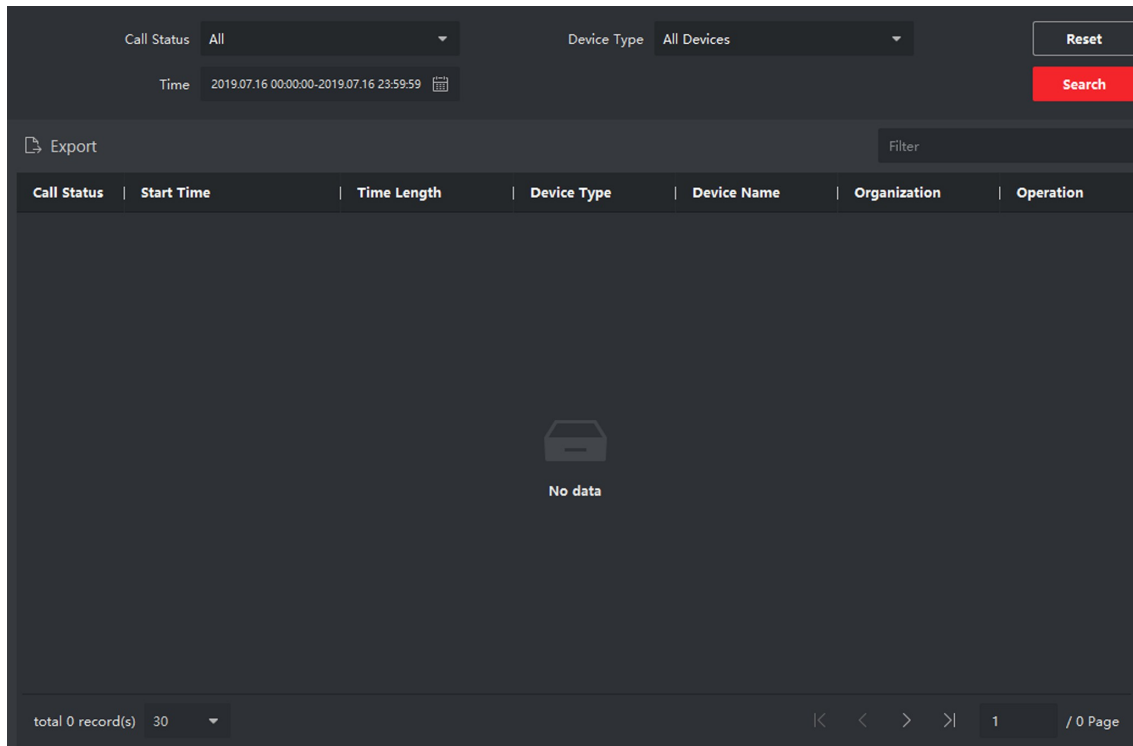


Figura 6-3 Ricerca nei registri delle chiamate

2. Imposta le condizioni di ricerca, inclusi lo stato della chiamata, il tipo di dispositivo, l'ora di inizio e l'ora di fine.

Stato della chiamata

Fai clic su **▼** per espandere l'elenco a discesa e seleziona lo stato della chiamata come **Chiamata effettuata**, **Ricevuta** o **Persa**. Oppure seleziona **Tutto** per cercare nei registri con tutti gli stati.

Tipo di dispositivo

Fai clic su **▼** per espandere l'elenco a discesa e seleziona il tipo di dispositivo come **Stazione interna**, **Stazione porta**, **Stazione porta esterna** o **Stazione interna analogica**. In alternativa, seleziona **Tutti i dispositivi** per cercare nei registri tutti i tipi di dispositivo.

Ora di inizio/Ora di fine

Fai clic sull'icona dell'ora per specificare l'ora di inizio e l'ora di fine del periodo di tempo in cui effettuare la ricerca nei registri.

Ripristina le Fai clic su **Reimposta** per reimpostare tutte le condizioni di ricerca

impostazioni configurate.

3. Fai clic su **Cerca** e tutti i registri delle chiamate corrispondenti verranno visualizzati in questa pagina.
4. Facoltativo: Verificare le informazioni dettagliate dei registri delle chiamate ricercate, come lo stato della chiamata, la durata dello squillo/della conversazione, il nome del dispositivo, l'organizzazione di residenza, ecc.
5. Facoltativo: inserisci parole chiave nel campo di ricerca per filtrare il registro desiderato.
6. Facoltativo: fai clic su **Esporta** per esportare i registri delle chiamate sul tuo PC.

Avviso di ricerca

Passaggi

1. Nella pagina Videocitofono, fare clic su **Avviso** per accedere alla pagina.
2. Imposta le condizioni di ricerca, inclusi il tipo di notifica, l'ora di inizio e l'ora di fine.

Tipo

Seleziona "**Informazioni pubblicitarie**", "**Informazioni sulla proprietà**", "**Informazioni sull'allarme**" o "**Informazioni sugli avvisi**" come **tipologia**, a seconda delle tue esigenze.

Ora di inizio/Ora di fine


Fai clic sull'icona dell'ora per specificare l'ora di inizio e l'ora di fine del periodo di tempo in cui effettuare la ricerca nei registri.

Ripristina le impostazioni Fai clic su **Reimposta** per reimpostare tutte le condizioni di ricerca configurate.

3. Fai clic su **Cerca** e l'annuncio corrispondente verrà visualizzato in questa pagina.
4. Facoltativo: fai clic su **Esporta** per esportare gli avvisi sul tuo PC.

6.5.4 Caricamento delle informazioni sull'armamento

Passaggi

1. Nella pagina principale, fai clic in alto a destra  → **Strumenti** → **DeviceGuard** per accedere alla pagina.
2. Consente di attivare o disattivare il dispositivo.

Nota

- Sebbene il dispositivo sia stato aggiunto al software client, viene attivato automaticamente.
- Quando il dispositivo viene attivato, i registri degli allarmi vengono caricati automaticamente sul software client.
- Fai clic su **Applicazione allarme** → **Ricerca eventi** per cercare nei registri degli allarmi.

-
3. Facoltativo: fare clic su **Attiva tutto** o **Disattiva tutto** per attivare o disattivare tutti i dispositivi.
-

