

Apparecchio di illuminazione di emergenza

STELLA-S

Cod. 5199-STL-SB300SA30





Presentazione

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED autonomo serie STELLA-S. Installazione controsoffitto. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Non-Permanente (SE) o Permanente (SA); flusso luminoso 300 lm. Ottiche simmetrica e asimmetrica in dotazione. N. 2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 1,5 Ah; ricarica 12 h; autonomia 3 h. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura esercizio 0 °C + 40 °C.

Gamma di prodotti	STELLA-S
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni modulo	230 x 65 x 30 mm
Diametro faretto	85 mm

Specifiche tecniche


Installazione	Controsoffitto	Ottica simmetrica 
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz	
Potenza assorbita in W	6,0 W	
Potenza max assorbita in VA	9,2 VA	
Batteria	N.2 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah	
Autonomia	3 h	
Tempo totale di ricarica	12 h	

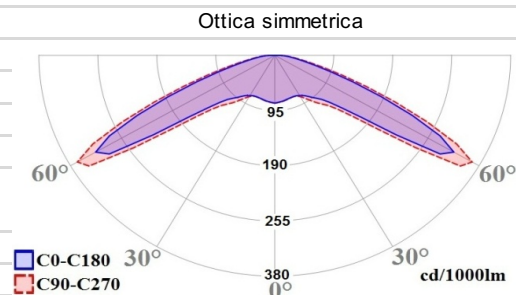

Corpo Modulo Driver	Polycarbonato Bianco RAL9003
Cornice Faretto	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547 EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

30° 38° 0°
C0-C180 C90-C270
255 cd/1000lm

Ottica asimmetrica

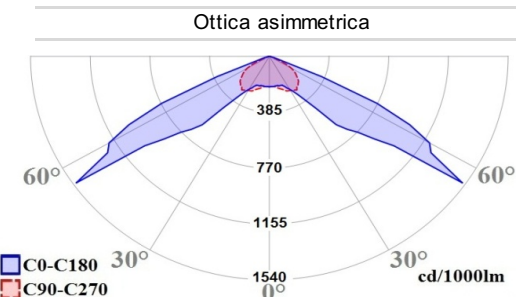

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	5.700 K
Flusso luminoso min. in emergenza	300 lm
Flusso luminoso modo permanente (SA)	220 lm

LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM

Tel.: +39 06 9301801 - Web: www.lince.net; email: info@lince.net