


Kit di emergenza

ZOE

Cod. 5208-ZOE-SB00SE30


CE IP30

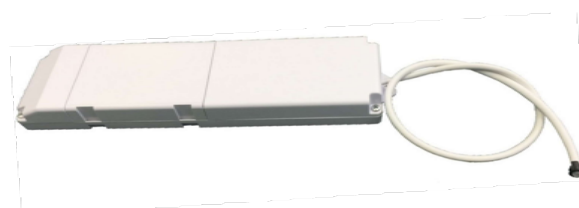

Presentazione

Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie ZOE per plafoniere e moduli LED. Tensione di uscita autoadattativa da 6 V a 60 V con riconoscimento automatico del carico. Installazione controsoffitto o all'interno della plafoniera. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. N.2 batterie ricaricabili LiFePO4 da 1,5 Ah incluse; ricarica 12 h. Potenza di uscita impostabile 4 W, 3 W, 2 W, 1,5 W con corrispondente autonomia 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP30, doppio isolamento, temperatura esercizio $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$.

A = mm 230
B = mm 240,2
C = mm 65
D = mm 26

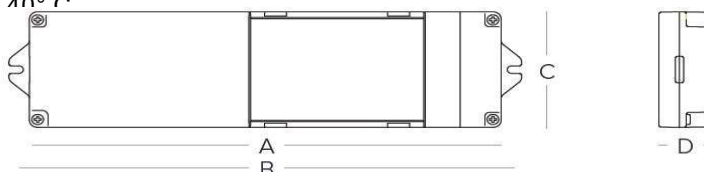

Descrizione

Gamma di prodotti	ZOE
Tipo di prodotto	Kit di emergenza
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA) con Driver commerciale
Dimensioni	230 x 65 x 26 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Controsoffitto/all'interno della plafoniera
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza max assorbita in W	2,0 W
Potenza max assorbita in VA	3,0 VA
Batteria	N.2 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
Autonomia	1 h - 1,5 h - 2 h - 3 h
Tempo totale di ricarica	12 h
Potenza in uscita	4 W - 3 W - 2 W - 1,5 W

Corpo Modulo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850° C
Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	$0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Compatibilità

CONVERTLED può essere installato in plafoniere LED contenenti un driver con corrente massima di 2 A e può gestire moduli LED la cui tensione di funzionamento va da 6 a 60 Vdc.

Oltre che per le plafoniere, le stesse condizioni valgono per altre sorgenti luminose: pannelli, strisce, faretti e tubi.

CONVERTLED NON è compatibile con lampadine LED collegabili direttamente alla 230.

Riguardo alla potenza può gestire sorgenti luminose $\geq 4\text{ W}$.

LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
tel.: +39 06 9301801; web: www.linced.net; email: info@linced.net