

Apparecchio di emergenza

AURORA

Cod. 5176-ARO-CB550SA00

CE □ IP42



Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie AURORA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Flusso luminoso 700 lm. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio -30 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

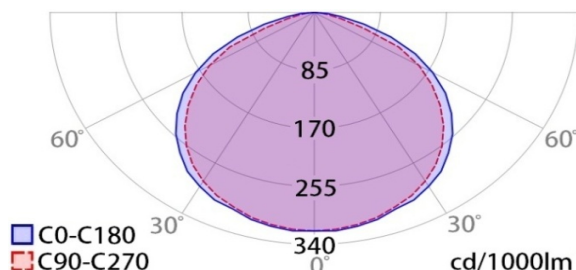
Gamma di prodotti	AURORA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Central Battery (alimentazione centralizzata)
Tipo	-
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	7,5 W
Potenza max assorbita in VA	12 VA
Batteria	-
Autonomia	-
Tempo totale di ricarica	-

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK09
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	-30 °C ÷ 50 °C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	5.700 K
Flusso luminoso	700 lm


LINCE ITALIA S.r.l.

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web: www.linced.net; email: info@linced.net