**Codice articolo:** 1821KR-KIT/E
1819KR-KIT

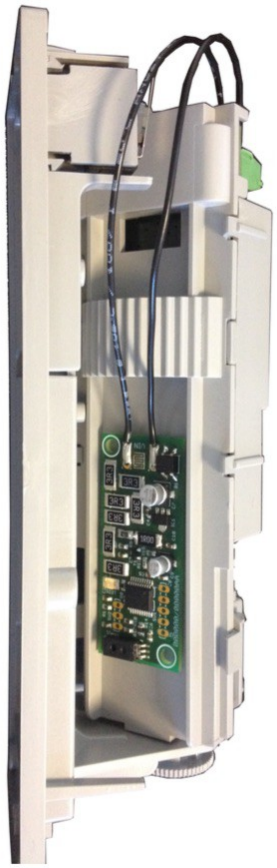

**Descrizione del prodotto:** Il kit riscaldatore nasce per essere utilizzato all'interno dei rilevatori serie BOBBY. Tuttavia le dimensioni contenute della scheda elettronica ne permettono l'alloggiamento anche in qualsiasi altro rivelatore.

**1819KR-KIT** - riscaldatore evoluto equipaggiato con un microprocessore, un sensore di temperatura ed un igrometro; un avanzato algoritmo permette il calcolo del punto di rugiada e di brina, ottimizzando quindi i consumi. L'elaborazione dei dati ambientali permette l'attivazione del riscaldatore solo quando necessario ossia in condizioni di temperatura e umidità in cui la rivelazione può risultare critica. La potenza riscaldante viene modulata per garantire condizioni di funzionamento ottimali quando i parametri climatici diventano critici. La variazione di frequenza di accensione del LED rosso, rappresenta la potenza riscaldante del dispositivo. Il LED è spento se il dispositivo non sta scaldando; il LED è acceso fisso quando si ha la massima potenza riscaldante.

**1821KR-KIT/E** - riscaldatore equipaggiato con un microprocessore e un sensore di temperatura. Quando la temperatura è tale da generare condizioni di rilevazione critiche, la potenza riscaldante viene modulata in funzione della temperatura.

**Caratteristiche principali:**

- Sensore di temperatura
- Igrometro (solo art. 1819KR-KIT)
- LED di segnalazione
- Dimensioni ridotte

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 ÷ 30 Vcc non polarizzato |
| Assorbimento massimo | 300 mA |
| Massima potenza riscaldante | 4 W |
| Temperatura di esercizio | -25°C ÷ +80 °C |
| Dimensioni | 54x23x8 mm |
| Peso | 5 g |



**Lince Italia S.p.A.**
Via Variante di Cancelliera snc Ariccia (RM) Italia
Tel. 06/09301801 Fax 06/0930180233
www.lince.net mail: info@lince.net