

Apparecchio di emergenza

BIANCA Plus    **IP65**
Cod. 5068-BNP-SB180SE15



Presentazione


Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie BIANCA Plus, con corpo in policarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, riflettore in PMMA con rischio fotobiologico esente (RG0). Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE); flusso luminoso in emergenza 180 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 1,5 Ah inclusa; tempo di ricarica 6 h; autonomia minima 1 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Grado di protezione IP65, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 137 x 319 x 38 mm.

| | |
|-------------------|--|
| Gamma di prodotti | BIANCA Plus |
| Tipo di prodotto | Apparecchio di illuminazione di emergenza |
| Versione | Supervisionata su BUS |
| Tipo | Non Permanente (SE) |
| Dimensioni | Altezza 137 mm, Larghezza 319 mm, Profondità 38 mm |

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|---|
| Installazione | Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto |
| Alimentazione | 220/230 Vca, 50-60 Hz |
| Potenza assorbita in W | 2 W |
| Potenza max assorbita in VA | 3,5 VA |
| Batteria | N.1 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah |
| Autonomia minima | 1 h |
| Tempo totale di ricarica | 6 h |
| Corpo | Policarbonato Bianco RAL9003 |
| Glow wire | 850 °C |
| Schermo | PMMA lavorato al laser |
| Grado di protezione IP | IP42 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Classe di isolamento | II |
| Temperatura di funzionamento | 0 °C ÷ 50 °C |
| Informazioni aggiuntive | Pulsante di test |
| Conforme alle normative | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034 |
| Rischio fotobiologico | RG0 (esente) secondo EN 62471 |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Sorgente Luminosa | LED |
| Temperatura colore | 5.700 K |
| Flusso luminoso min. in emergenza | 180 lm |
| Flusso lum. in modo permanente (SA) | - |

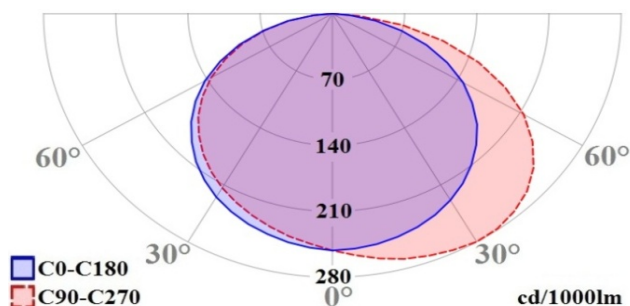

LINCE Internazionale S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Arccia - RM
tel.: +39 06 9301801; email: info@lince-int.com
www.lince-internazionale.com