

Apparecchio di illuminazione di emergenza

STELLA-S

Cod. 5196-STL-AT300SA10




Presentazione

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED autonomo serie STELLA-S. Installazione controsoffitto. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Non-Permanente (SE) o Permanente (SA); flusso luminoso 300 lm. Ottiche simmetrica e asimmetrica in dotazione. N. 1 batteria ricaricabile LiFePO₄ da 1,5 Ah; ricarica 6 h; autonomia 1 h. Sistema di autodiagnosi. Grado di protezione IP40, doppio isolamento. temperatura esercizio 0 °C ÷ 40 °C.

Gamma di prodotti	STELLA-S
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Self-Test (Autodiagnosi)
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni modulo	230 x 65 x 30 mm
Diametro faretto	85 mm

Specifiche tecniche


Installazione	Controsoffitto	 Ottica simmetrica
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz	
Potenza assorbita in W	6,0 W	
Potenza max assorbita in VA	9,2 VA	
Batteria	N. 1 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah	
Autonomia	1 h	
Tempo totale di ricarica	6 h	

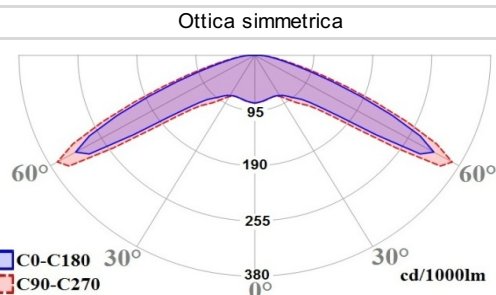

Corpo Modulo Driver	Polycarbonato Bianco RAL9003
Comice Faretto	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 Vca dedicato
Informazioni aggiuntive	Morsetti per inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547 EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Technical drawing of the lighting fixture showing beam angles and light distribution. The drawing includes a side view with beam angles of 30°, 255°, 380°, and 30°. A legend indicates two beam types: C0-C180 (blue) and C90-C270 (red). The light distribution is measured in cd/1000lm.

Technical drawing of the lighting fixture showing asymmetric optical distribution. The drawing includes a side view with a beam angle of 30°. The light distribution is measured in cd/1000lm. The text 'Ottica asimmetrica' (Asymmetric optics) is present.

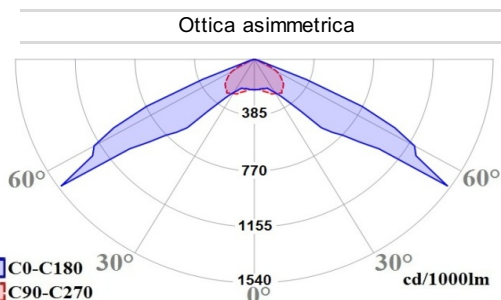

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	5.700 K
Flusso luminoso min. in emergenza	300 lm
Flusso luminoso modo permanente (SA)	220 lm

LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM

Tel.: +39 06 9301801 - Web: www.lince.net; email: info@lince.net