

## Apparecchio di emergenza

### BIANCA

Cod. 5002-BNA-ST130SE50



#### Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie BIANCA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, riflettore in PMMA con rischio fotobiologico esente (RG0). Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Pubblico Spettacolo (PS); flusso luminoso in emergenza 230 lm. Batteria ricaricabile LiFePO<sub>4</sub> da 3,3 Ah inclusa; tempo di ricarica 24 h; autonomia minima 5 h. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 122 x 255 x 38 mm.

#### Descrizione

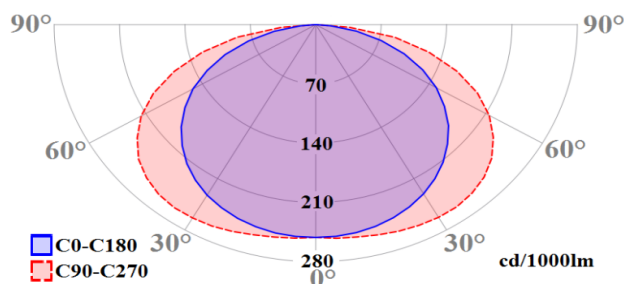
|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | BIANCA                                             |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di illuminazione di emergenza          |
| Versione          | Standard                                           |
| Tipo              | Non Permanente (SE), Pubblico Spettacolo (PS)      |
| Dimensioni        | Altezza 122 mm, Larghezza 255 mm, Profondità 38 mm |

#### Specifiche tecniche

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Installazione                        | Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto |
| Alimentazione                        | 220/230 Vca, 50-60 Hz                           |
| Potenza assorbita in W               | 1 W                                             |
| Corrente assorbita da rete elettrica | 120 mA                                          |
| Batteria                             | N.1 LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V 3,3 Ah            |
| Autonomia                            | 5 h                                             |
| Tempo totale di ricarica             | 24 h                                            |

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                        | Polycarbonato Bianco RAL9003                                                                          |
| Glow wire                    | 850 °C                                                                                                |
| Schermo                      | PMMA lavorato al laser                                                                                |
| Grado di protezione IP       | IP40                                                                                                  |
| Grado di protezione IK       | IK07                                                                                                  |
| Classe di isolamento         | II                                                                                                    |
| Temperatura di funzionamento | 0 °C ÷ 50 °C                                                                                          |
| Informazioni aggiuntive      | Pulsante di test                                                                                      |
| Conforme alle normative      | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7 |
| Rischio fotobiologico        | RG0 (esente) secondo EN 62471                                                                         |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Sorgente Luminosa                       | LED     |
| Temperatura colore                      | 6.000 K |
| Flusso luminoso min. in emergenza       | 130 lm  |
| Flusso luminoso in modo permanente (SA) | -       |


**LINCE ITALIA S.r.l.**

 Via Variante di Cancelleria, snc - 00072 - Ariccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web [www.lince.net](http://www.lince.net); email: [info@lince.net](mailto:info@lince.net)