

Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza

ZARA


Cod. 5215-ZRA-SB620SA30

CE

IP65


Presentazione

Lampada di illuminazione stagna a LED serie ZARA, con corpo in polycarbonato grigio autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente. Installazione fissa a parete, soffitto e blindo luce. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Alimentatore 48 W per funzione Permanente (SA) incluso. Kit di conversione emergenza incluso, dotato di n.2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 1,5 Ah; tempo di ricarica 12 h; autonomia impostabile 1 - 1,5 - 2 - 3 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP65, classe I, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 1200 x 95 x 90 mm.

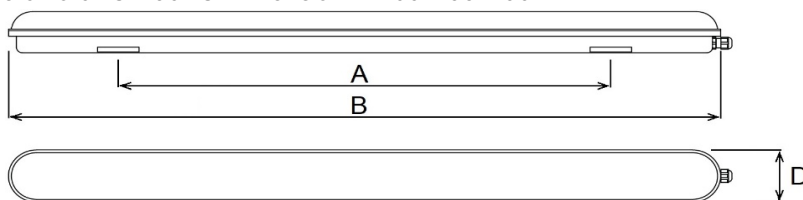

A = 830 mm
 B = 1200 mm
 C = 90 mm
 D = 95 mm

Descrizione


Gamma di prodotti	ZARA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, blindo luce
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza max	50 W
Batterie	N. 2 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
Autonomia	1 h - 1,5 h - 2 h - 3 h
Tempo totale di ricarica	12 h
Potenza in emergenza	4 W - 3 W - 2 W - 1,5 W

Corpo	Polycarbonato Grigio
Glow wire	850 °C
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Classe di isolamento	I
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 50°C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	5.000 K
Flusso luminoso min. in emergenza	620 lm (1 h), 500 lm (1,5 h) 370 lm (2 h), 300 lm (3 h)
Flusso luminoso in modo permanente (SA)	5.100 lm

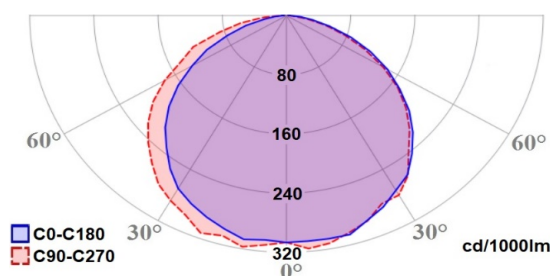
LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web: www.linced.net; email: info@linced.net