




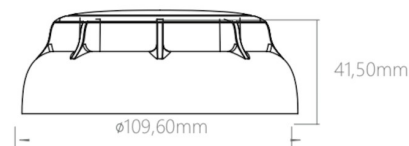
Codice articolo: 2417-TFD-3250**Descrizione del prodotto:** Rivelatore ottico convenzionale multiplo (fumo e calore)

Caratteristiche principali: Rivelatore ottico di fumo e calore convenzionale dal design elegante, che si adatta a qualsiasi ambiente. Compatibile con qualsiasi marca di centrale antincendio convenzionale. Il rivelatore utilizza tecnologie ottiche e di rilevamento del calore. Dispone di una serie di algoritmi sviluppati per ridurre al minimo i rilevamenti difettosi. Rileva le particelle di fumo nell'ambiente tramite il principio di dispersione della luce. Rivelatore fornito nella modalità A2S per il rilevamento del calore. Supporta 2 indicatori LED e consente una vista a 360°.

Certificazione EN54-7 e EN54-5.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Potenza: 18 ÷ 30 Vdc
- Livello di rilevamento: 0,15 dB/m A2S (tra 55° C ÷ 70 °C)
- Consumo medio: 30 µA @ 24 V
- Consumo in allarme: 50 mA @ 24 V
- Indicatore di corrente: 10 mA @ 24 V
- Tempo di partenza: 15 s
- Materiale e colore: Plastica ABS – Bianco
- LED indicatore di allarme: rosso
- LED di stato: blu
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 70 °C
- Umidità: 95% RH
- Classe di protezione: IP30
- Dimensioni (mm): Ø 110 mm, H 42 mm
- Peso (con/senza base): 183 g/125 g

ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoroISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualitàISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net – info@lince.net**MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1**