

**Codice articolo:** 2432-TWB-1866



**Descrizione del prodotto:** Pulsante via radio manuale

**Caratteristiche principali:** Pulsante manuale via radio, portata via radio fino a 500 m in aria libera. Coperchio protettivo trasparente sigillato (opzionale) per evitare falsi allarmi, ripristinabile (no rottura vetro) con una chiave ripristino inclusa. Alimentazione tramite batterie 2 x CR123A (non incluse). Certificato EN 54-11 e EN 54-25.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza: 868 MHz
- Potenza RF: 14 dBm (25 mW)
- Copertura Wireless 500 m ca. (aria libera)
- Numero di Canali: 10
- Consumo: 25 µA
- Batteria: 2 x CR123A
- Tipo: Resettable
- Umidità: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Dimensioni: 86 x 55 x 88 mm

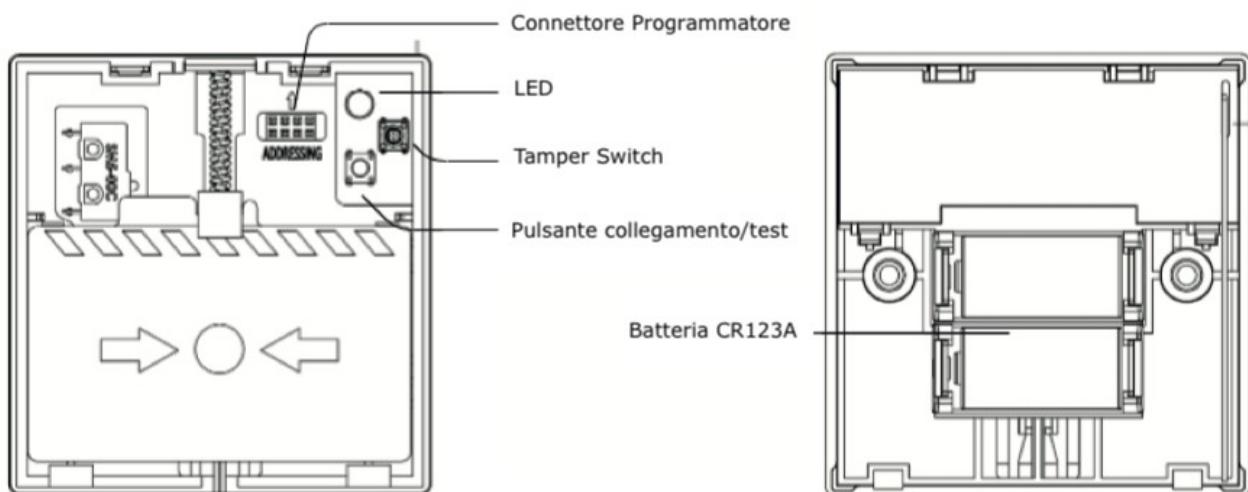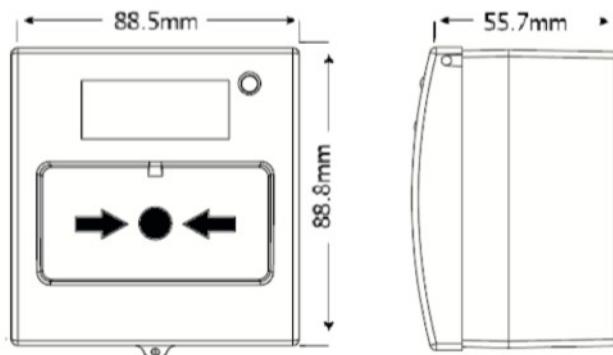

ISO 45001: 2018  
Sistema di gestione per la  
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015  
Sistema di gestione della qualità



ISO 14001: 2015  
Sistema di gestione ambientale



**LINCE ITALIA**  
Via Variante di Cancelliera, 00072  
Ariccia (RM) Italia  
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586  
[www.lince.net](http://www.lince.net) - [info@lince.net](mailto:info@lince.net)  
**MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1**