

Kit di emergenza

ZOE


Cod. 5207-ZOE-AT00SE30

CE IP30


Presentazione

Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie ZOE per plafoniere e moduli LED. Tensione di uscita autoadattativa da 6 V a 60 V con riconoscimento automatico del carico. Installazione controsoffitto o all'interno della plafoniera. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. N.2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 1,5 Ah incluse; ricarica 12 h. Potenza di uscita impostabile 4 W, 3 W, 2 W, 1,5 W con corrispondente autonomia 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h. Grado di protezione IP30, doppio isolamento, temperatura esercizio 0° C ÷ 40° C.

A = mm 230
 B = mm 240,2
 C = mm 65
 D = mm 26

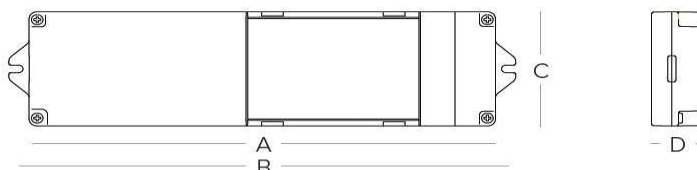

Descrizione

Gamma di prodotti	ZOE
Tipo di prodotto	Kit di emergenza
Versione	Self-Test (Autodiagnosi)
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA) con Driver commerciale
Dimensioni	230 x 65 x 26 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Controsoffitto/all'interno della plafoniera
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza max assorbita in W	2,0 W
Potenza max assorbita in VA	3,0 VA
Batteria	N.2 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
Autonomia	1 h - 1,5 h - 2 h - 3 h
Tempo totale di ricarica	12 h
Potenza in uscita	4 W - 3 W - 2 W - 1,5 W

Corpo Modulo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850° C
Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° C ÷ 40° C
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Compatibilità

ZOE può essere installato in plafoniere LED contenenti un driver con corrente massima di **2 A** e può gestire moduli LED la cui **tensione di funzionamento va da 6 a 60 Vdc**.

Oltre che per le plafoniere, le stesse condizioni valgono per **altre sorgenti luminose**: pannelli, strisce, faretti e tubi.

ZOE NON è compatibile con lampadine LED collegabili direttamente alla 230.

Riguardo alla **potenza** può gestire sorgenti luminose **≥ 4 W**.

LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web: www.linced.net; email: info@linced.net