

Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza

ZARA


Cod. 5212-ZRA-AT620SA30

CE

IP65


Presentazione

Lampada di illuminazione stagna a LED serie ZARA, con corpo in polycarbonato grigio autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente. Installazione fissa a parete, soffitto e blindo luce. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Alimentatore 15 W per funzione Permanente (SA) incluso. Kit di conversione emergenza incluso, dotato di n. 2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 1,5 Ah; tempo di ricarica 12 h; autonomia impostabile 1 - 1,5 - 2 - 3 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Grado di protezione IP65, classe I, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 600 x 95 x 90 mm.

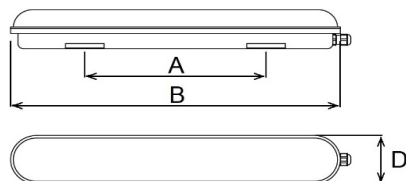

A = 330 mm
 B = 600 mm
 C = 90 mm
 D = 95 mm

Descrizione


Gamma di prodotti	ZARA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza
Versione	Self-Test (Autodiagnosi)
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, blindo luce
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza max	17 W
Batterie	N. 2 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
Autonomia	1 h - 1,5 h - 2 h - 3 h
Tempo totale di ricarica	12 h
Potenza in emergenza	4 W - 3 W - 2 W - 1,5 W

Corpo	Polycarbonato Grigio
Glow wire	850 °C
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Classe di isolamento	I
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 50°C
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	5.000 K
Flusso luminoso min. in emergenza	620 lm (1 h), 500 lm (1,5 h) 370 lm (2 h), 300 lm (3 h)
Flusso luminoso in modo permanente (SA)	1.700 lm

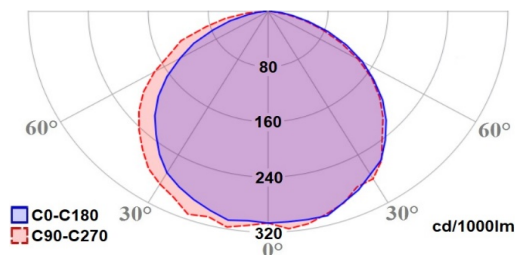
LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web: www.lince.net; email: info@lince.net