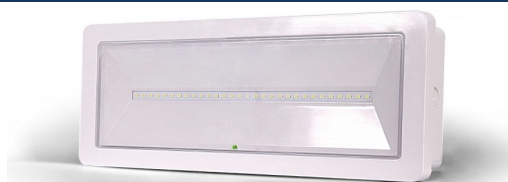


## Apparecchio di emergenza

### AURORA

Cod. 5174-ARO-SB700SA30

 CE  IP42


#### Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie AURORA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 700-550-450-350 lm. Batteria ricaricabile LiFePO<sub>4</sub> da 3,3 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 h; autonomia impostabile 1 - 1,5 - 2 - 3 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.


|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | AURORA                                             |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di illuminazione di emergenza          |
| Versione          | Supervisionata su BUS                              |
| Tipo              | Non Permanente (SE), Permanente (SA)               |
| Dimensioni        | Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm |

#### Specifiche tecniche

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Installazione               | Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto |
| Alimentazione               | 220/230 Vca, 50-60 Hz                           |
| Potenza assorbita in W      | 7,0 W                                           |
| Potenza max assorbita in VA | 11,0 VA                                         |
| Batteria                    | N.1 LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V 3,3 Ah            |
| Autonomia                   | 1 - 1,5 - 2 - 3 h                               |
| Tempo totale di ricarica    | 12 h                                            |

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                                 | Polycarbonato Bianco RAL9003                                                                                    |
| Glow wire                             | 850 °C                                                                                                          |
| Schermo                               | Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni                                                                 |
| Grado di protezione IP                | IP42 (IP65 con kit accessorio)                                                                                  |
| Grado di protezione IK                | IK07                                                                                                            |
| Classe di isolamento                  | II                                                                                                              |
| Temperatura di funzionamento          | 0 °C ÷ 40 °C                                                                                                    |
| Informazioni del modo permanente (SA) | Morsetto 230 Vca dedicato                                                                                       |
| Conforme alle normative               | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034 |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Sorgente luminosa                   | LED                |
| Temperatura colore                  | 6.000 K            |
| Flusso luminoso min. in emergenza   | 700-550-450-350 lm |
| Flusso lum. in modo permanente (SA) | 550 lm             |

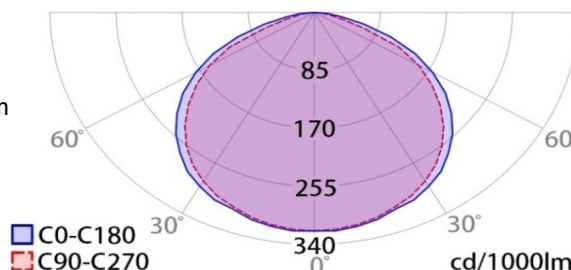

LINCE ITALIA S.r.l.

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web: www.linced.net; email: info@linced.net