

## Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza


**ZARA**

Cod. 5211-ZRA-ST620SA30

**CE**  **IP65**


### Presentazione

Lampada di illuminazione stagna a LED serie ZARA, con corpo in polycarbonato grigio autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente. Installazione fissa a parete, soffitto e blindo luce. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Alimentatore 48 W per funzione Permanente (SA) incluso. Kit di conversione emergenza incluso, dotato di n.2 batterie ricaricabili LiFePO<sub>4</sub> da 1,5 Ah; tempo di ricarica 12 h; autonomia impostabile 1 - 1,5 - 2 - 3 h. Grado di protezione IP65, classe I, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 1200 x 95 x 90 mm.

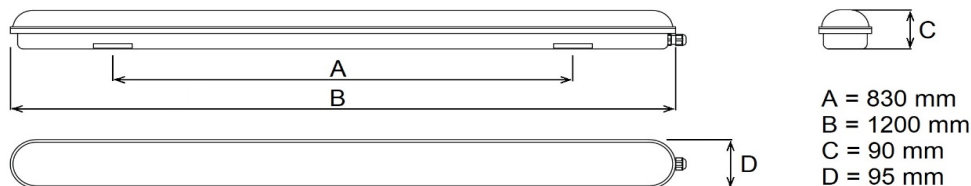

### Descrizione


|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | ZARA                                              |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza |
| Versione          | Standard                                          |
| Tipo              | Non Permanente (SE), Permanente (SA)              |

### Specifiche tecniche

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Installazione            | Parete, soffitto, blindo luce         |
| Alimentazione            | 220/230 Vca, 50-60 Hz                 |
| Potenza max              | 50 W                                  |
| Batterie                 | N. 2 LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V 1,5 Ah |
| Autonomia                | 1 h - 1,5 h - 2 h - 3 h               |
| Tempo totale di ricarica | 12 h                                  |
| Potenza in emergenza     | 4 W - 3 W - 2 W - 1,5 W               |

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                        | Polycarbonato Grigio                                                                                  |
| Glow wire                    | 850 °C                                                                                                |
| Grado di protezione IP       | IP65                                                                                                  |
| Grado di protezione IK       | IK08                                                                                                  |
| Classe di isolamento         | I                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento | 0° ÷ 50°C                                                                                             |
| Informazioni aggiuntive      | Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo                                      |
| Conforme alle normative      | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7 |

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                       | LED                                                        |
| Temperatura colore                      | 5.000 K                                                    |
| Flusso luminoso min. in emergenza       | 620 lm (1 h), 500 lm (1,5 h)<br>370 lm (2 h), 300 lm (3 h) |
| Flusso luminoso in modo permanente (SA) | 5.100 lm                                                   |

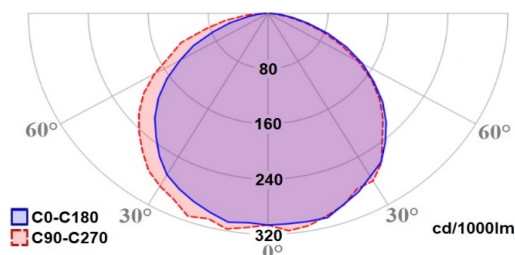
**LINCE ITALIA S.r.l.**

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web: [www.lince.net](http://www.lince.net); email: [info@lince.net](mailto:info@lince.net)