


ARTICOLO/ITEM: **2427-TFC-1201**



SCHEDA LOOP



LOOP BOARD

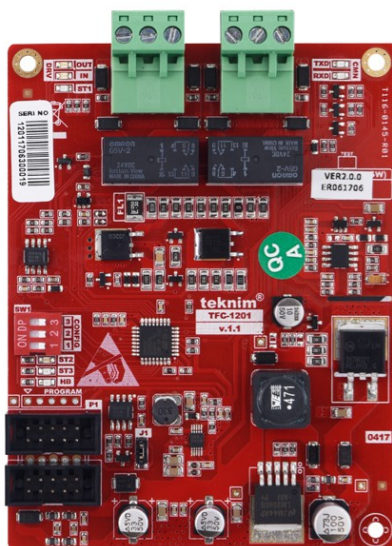

Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....	2
EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....	3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia


Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 2427-TFC-1201**Descrizione del prodotto:** Scheda LOOP

Caratteristiche principali: La scheda LOOP TFC-1201 comunica con dispositivi indirizzabili su linea LOOP utilizzando il protocollo FlashLink. Ha una capacità di controllo di 240 terminali. TFC-1201 supporta connessioni di Classe A e Classe B. Ciò consente facilità di installazione e funzionamento. Tenere presente che, se vengono utilizzate più di 32 unità terminali nella struttura di connessione di Classe B, il sistema non sarà coperto dallo standard EN 54-2. Può essere utilizzata come ricambio per le centrali della Serie ELITE.

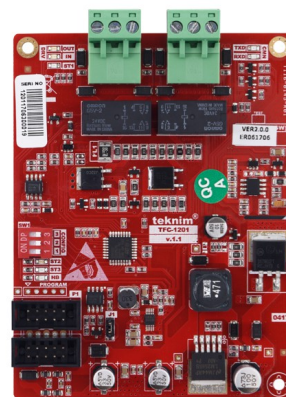

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Protocollo: FlashLink
- Protezione: da cortocircuito interno
- Configurazione: da pannello di controllo o software per PC
- Tensione di alimentazione: 18 ÷ 30 V
- Consumo medio: 65 mA @24 V
- N. dispositivi supportati: 240
- Tensione del LOOP: 32 V
- Corrente del LOOP: 250 mA
- Umidità: 95% di umidità relativa
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C (14 °F ÷ 131 °F)
- Dimensioni: 84 x 110 mm



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia


Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3

Item Code: 2427-TFC-1201**Descrizione del prodotto:** LOOP board

Main features: TFC-1201 LOOP board communicates with addressable devices over LOOP line using FlashLink protocol. It has a control capacity of 240 end units. TFC-1201 supports Class A and Class B connections. This enables ease of installation and operation. Be aware that if more than 32 end units are used in Class B connection structure, system will not be covered EN 54-2 standard. It is used as ELITE Control Panel spare part.

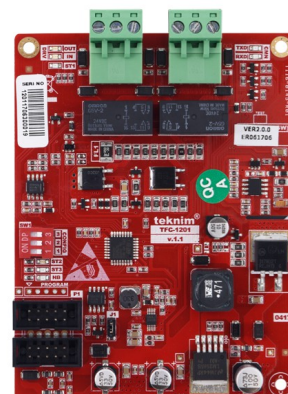

SPECIFICATIONS

- Protocol: FlashLink
- Protection: internal short-circuit
- Configuration: from the control panel or PC software
- Power: 18 ÷ 30 V
- Average Consumption: 65 mA @24 V
- N. supported device: 240
- LOOP Power: 32 V
- LOOP Current: 250 mA
- Humidity: 95% RH
- Operating Temperature: -10 °C ÷ 55 °C (14 °F ÷ 131 °F)
- Dimensions: 84 x 110 mm



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3