

Apparecchio di illuminazione di emergenza

STELLA-G


Cod. 5151-STG-ST150SE30



Presentazione

Faretto di illuminazione di emergenza a LED autonomo serie GEMMA; colore bianco. Lente asimmetrica per via di esodo. Installazione a controsoffitto. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE); flusso luminoso 150 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 1,5 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 h; autonomia minima 3 h. Grado di protezione IP20, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C.

Gamma di prodotti	STELLA-G
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Standard
Tipo	Non Permanente (SE)
Lente	Asimmetrica per via di esodo

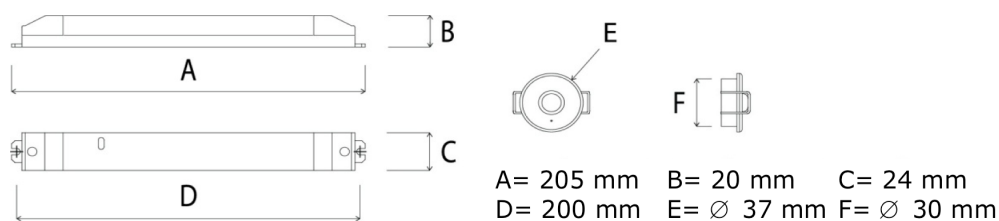


Specifiche tecniche

Installazione	Controsoffitto
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	1,5 W
Potenza max assorbita in VA	3,7 VA
Batteria	LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
Autonomia	3 h
Tempo totale di ricarica	12 h

Corpo	Polycarbonato
Glow wire	850 °C
Colore	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Conforme alle normative	EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61547

Sorgente Luminosa	LED
Temperatura colore	4.000 K
Flusso luminoso minimo	150

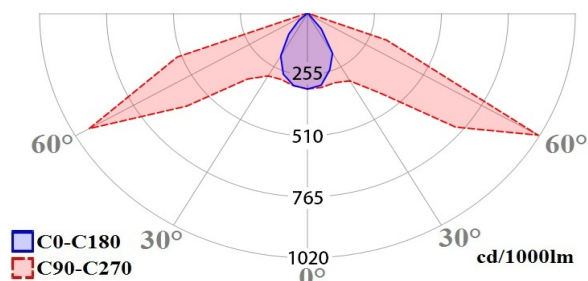

LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM

 Tel.: +39 06 9301801 - Web: www.lince.net; email: info@lince.net