

## Apparecchio di emergenza

### BIANCA

Cod. 5000-BNA-ST130SE20



#### Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie BIANCA, con corpo in policarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, riflettore in PMMA con rischio fotobiologico esente (RG0). Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Pubblico Spettacolo (PS); flusso luminoso in emergenza 130 lm. Batteria ricaricabile LiFePO<sub>4</sub> da 1,5 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 h; autonomia minima 2 h. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 122 x 255

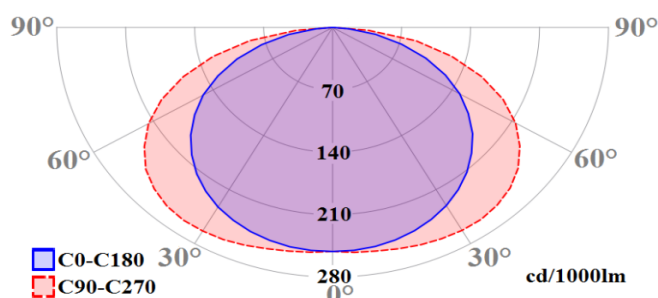
#### Descrizione

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | BIANCA                                             |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di illuminazione di emergenza          |
| Versione          | Standard                                           |
| Tipo              | Non Permanente (SE), Pubblico Spettacolo (PS)      |
| Dimensioni        | Altezza 122 mm, Larghezza 255 mm, Profondità 38 mm |

#### Specifiche tecniche

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                        | Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto                                                       |
| Alimentazione                        | 220/230 Vca, 50-60 Hz                                                                                 |
| Potenza assorbita in W               | 1 W                                                                                                   |
| Corrente assorbita da rete elettrica | 120 mA                                                                                                |
| Batteria                             | N.1 LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V 1,5 Ah                                                                  |
| Autonomia                            | 2 h                                                                                                   |
| Tempo totale di ricarica             | 12 h                                                                                                  |
| Corpo                                | Policarbonato Bianco RAL9003                                                                          |
| Glow wire                            | 850 °C                                                                                                |
| Schermo                              | PMMA lavorato al laser                                                                                |
| Grado di protezione IP               | IP40                                                                                                  |
| Grado di protezione IK               | IK07                                                                                                  |
| Classe di isolamento                 | II                                                                                                    |
| Temperatura di funzionamento         | 0 °C ÷ 50 °C                                                                                          |
| Informazioni aggiuntive              | Pulsante di test                                                                                      |
| Conforme alle normative              | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7 |
| Rischio fotobiologico                | RG0 (esente) secondo EN 62471                                                                         |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Sorgente Luminosa    | LED     |
| Temperatura colore   | 6.000 K |
| Flusso Luminoso (SE) | 130 lm  |
| Flusso Luminoso (SA) | -       |


**LINCE ITALIA S.r.l.**

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Arccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web [www.lince.net](http://www.lince.net); email: [info@lince.net](mailto:info@lince.net)