

Apparecchio di emergenza

BIANCA Plus    **IP42**
Cod. 5070-BNP-SB180SE40



Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie BIANCA Plus, con corpo in policarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, riflettore in PMMA con rischio fotobiologico esente (RG0). Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE); flusso luminoso in emergenza 180 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 3,3 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 h; autonomia minima 3 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Grado di protezione IP42, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 137 x 319 x 38 mm.


Gamma di prodotti	BIANCA Plus
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Non Permanente (SE)
Dimensioni	Altezza 137 mm, Larghezza 319 mm, Profondità 38 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	2 W
Potenza max assorbita in VA	3,5 VA
Batteria	N.1 LiFePO ₄ 3,2 V 3,3 Ah
Autonomia minima	3 h
Tempo totale di ricarica	12 h

Corpo	Policarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	PMMA lavorato al laser
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Informazioni aggiuntive	Pulsante di test
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034
Rischio fotobiologico	RG0 (esente) secondo EN 62471

Sorgente Luminosa	LED
Temperatura colore	5.700 K
Flusso luminoso min. in emergenza	180 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	-

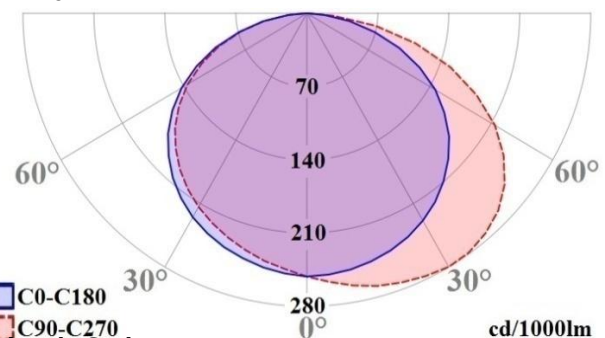

LINCE Internazionale S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
tel.: +39 06 9301801; email: info@lince-int.com
www.lince-internazionale.com