

## Apparecchio di emergenza

**BIANCA**

Cod. 5028-BNA-SB130SE15


**IP40**


### Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie BIANCA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, riflettore in PMMA con rischio fotobiologico esente (RG0). Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); luminosità in SA impostabile; flusso luminoso in emergenza 130-95 lm. Batteria ricaricabile LiFePO<sub>4</sub> da 1,5 Ah inclusa; tempo di ricarica 6 h; autonomia minima 1 h, selezionabile 1,5 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C.

### Descrizione

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | BIANCA                                             |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di illuminazione di emergenza          |
| Versione          | Supervisionata su BUS                              |
| Tipo              | Non Permanente (SE), Permanente (SA)               |
| Dimensioni        | Altezza 122 mm, Larghezza 255 mm, Profondità 38 mm |

### Specifiche tecniche

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Installazione                        | Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto |
| Alimentazione                        | 220/230 Vca, 50-60 Hz                           |
| Potenza assorbita in W               | 3,5 W                                           |
| Corrente assorbita da rete elettrica | 5,5 VA                                          |
| Batteria                             | N.1 LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V 1,5 Ah            |
| Autonomia                            | 1 h                                             |
| Tempo totale di ricarica             | 6 h                                             |

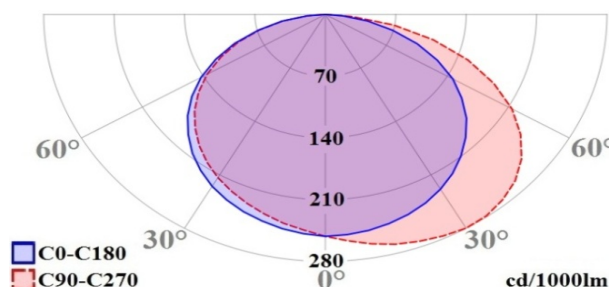
|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                                 | Polycarbonato Bianco RAL9003                                                   |
| Glow wire                             | 850 °C                                                                         |
| Schermo                               | PMMA lavorato al laser                                                         |
| Grado di protezione IP                | IP40                                                                           |
| Grado di protezione IK                | IK07                                                                           |
| Classe di isolamento                  | II                                                                             |
| Temperatura di funzionamento          | 0 °C ÷ 50 °C                                                                   |
| Informazioni del modo permanente (SA) | 230 Vca dedicata, impostabili 3 livelli di luminosità tramite pulsante di test |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Informazioni aggiuntive | Pulsante di test |
|-------------------------|------------------|

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme alle normative | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Rischio fotobiologico | RG0 (esente) secondo EN 62471 |
|-----------------------|-------------------------------|

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Sorgente Luminosa                       | LED     |
| Temperatura colore                      | 6.000 K |
| Flusso luminoso min. in emergenza       | 130-95  |
| Flusso luminoso in modo permanente (SA) | 60 lm   |


**LINCE ITALIA S.r.l.**

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web [www.lince.net](http://www.lince.net); email: [info@lince.net](mailto:info@lince.net)