

## Apparecchio di illuminazione con kit di emergenza

**ZARA**



Cod. 5216-ZRA-CB1700SE00

**CE**

**IP65**


### Presentazione

Lampada di illuminazione stagna a LED serie ZARA, con corpo in polycarbonato grigio autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente. Installazione fissa a parete, soffitto e blindo luce. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Potenza alimentatore 15 W, flusso luminoso 1.700 lm. Grado di protezione IP65, classe I, temperatura di esercizio -20 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 600 x 95 x 90 mm.

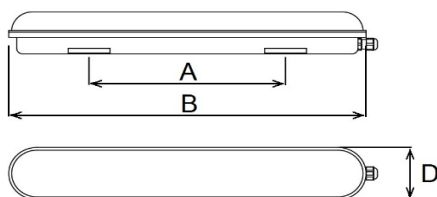

A = 330 mm  
 B = 600 mm  
 C = 90 mm  
 D = 95 mm


### Descrizione

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | ZARA                                          |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di illuminazione a LED            |
| Versione          | Central Battery (alimentazione centralizzata) |

### Specifiche tecniche

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                | Parete, soffitto, blindo luce                                                                         |
| Alimentazione                | 220/230 Vca, 50-60 Hz                                                                                 |
| Potenza max                  | 15 W                                                                                                  |
| Corpo                        | Polycarbonato Grigio                                                                                  |
| Glow wire                    | 850 °C                                                                                                |
| Grado di protezione IP       | IP65                                                                                                  |
| Grado di protezione IK       | IK08                                                                                                  |
| Classe di isolamento         | I                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento | -20° ÷ 50°C                                                                                           |
| Conforme alle normative      | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Sorgente luminosa  | LED      |
| Temperatura colore | 5.000 K  |
| Flusso luminoso    | 1.700 lm |

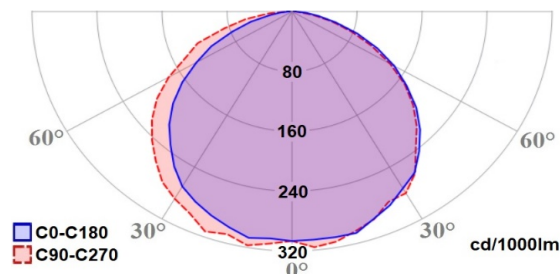
**LINCE ITALIA S.r.l.**

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web: [www.linced.net](http://www.linced.net); email: [info@linced.net](mailto:info@linced.net)