

SCHEDA TECNICA PRODOTTO (PRODUCT DATA SHEET)

n.: 141
Rev: 00
Data: 04/09/15

Codice articolo: 7976-TTP111DHL



Descrizione del prodotto: Transceiver passivo

Caratteristiche principali: Rice-trasmittitore passivo HD-TVI ad un canale



CARATTERISTICHE TECNICHE (SPECIFICATIONS)

- Trasmissione segnale HD-CVI, e AHD fino a 300 m su cavo UTP
- Trasmissione segnale HD-TVI fino a 200 m su cavo UTP
- Cavo coassiale di 10 cm tra connettore BNC (maschio) e morsettiera
- Dimensioni compatte
- Passivo, non richiede alimentazione
- Utilizzabile senza cavo coassiale
- Può lavorare con il trasmettitore attivo art. 7977-TTA111HDT per una trasmissione a più lunga distanza

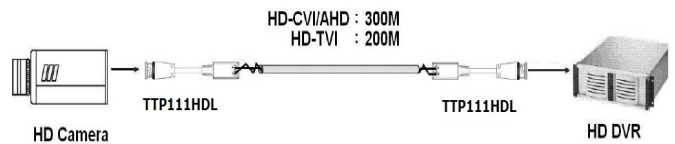

Connessione input/ output video	Attacco BNC maschio (75Ω 1V p-p)
Connessione input/ output video	Morsettiera
Banda di funzionamento	50Hz ~ 60MHz (-3dB)
Distanza di trasmissione	HD-CVI/AHD: 300m, HD-TVI: 200m ESD
Protezione ESD	30 KV (aria), 15 KV (contatto); conforme IEC 61000-4-2
Protezione EFT (rumore impulsato)	40A (5 / 50ns); conforme IEC 61000-4-4
Protezione contro i fulmini	2A (8 / 20μs); conforme IEC 61000-4-5
Protezione da sovratensioni	<1 ns
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 55°C, Umidità: fino al 95%
Dimensioni	14,5x15,5x145 m incluso mini cavo coassiale di 10 cm
Peso	18 g