


7764-IBH-31


BOX IP



Design Compatto, Risoluzione fino a 3 Megapixel (2048x1536), Video real time Full HD 1080p
WDR (Wide Dynamic Range), Progressive scan CMOS
Support dual stream e sub-stream per sorveglianza da dispositivo mobile
Registrazione on-board fino a 32 GB SD/SDHC card, Supporto 3D DNR (Digital Noise Reduction)
Filtro ICR con auto switch, 2 Canali Audio, PoE (Power over Ethernet)
Auto-iris, Otturatore elettronico per differenti condizioni ambientali



DIMENSIONI (mm)

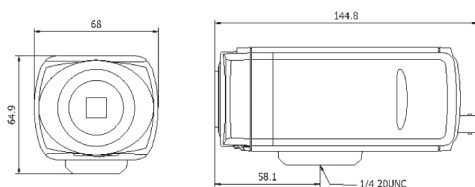

ACCESSORI

OBIETTIVI
7539A-OB-2,8-12AP
7540A-OB-3-8AP
7562A-OB-6-60AP
7554A-OB-10-120AP

SPECIFICHE	7764-IBH-31
Sensore CCD	1/3" Progressive Scan CMOS
Illuminazione Min.	Colore: 0,1 Lux @ (F1,2, AGC ON) B/W: 0,01 Lux @ (F1,2, AGC ON)
Velocità Otturatore (Shutter)	1/25 s ~ 1/100.000 s
Auto-iris	DC drive
Day & Night	Filtro ICR con auto switch
WDR	120 dB
DNR	3D DNR
Compressione Video	H.264/MPEG4/MJPEG
Bit Rate Video	32 Kbps ~ 16 Mbps
Compressione Audio	G.711/G.726
Bit Rate Audio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
Dual Stream	Si
Risoluzione Max.	2048 × 1536
Frame Rate	50 Hz: 12,5fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
Set-up Immagine	Saturazione, Luminosità e Contrasto selezionabile tramite software o web browser
Sovrapposizione Immagine	Immagine LOGO può essere sovrapposta su video
Attivazione allarme	Ril. Movimento, Analisi dinamica, Manomissione disconnes. rete, Conflitto Ind. IP, Eccez. Archiviaz.
Protocolli	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 optional)
Sicurezza	Autenticazione Utente, Watermark, Password, Pulsazione
Standard	ONVIF, PSIA, CGI
Ingresso Audio	1-ch 3,5 mm Interfaccia Audio, MIC IN/Line IN
Uscita Audio	1-ch 3,5 mm Interfaccia Audio (Livello linea 600 Ω)
Interfaccia di Comunicazione	1 RJ45 10/100Mbps Ethernet, 1 Interfaccia RS-485
Uscita Video	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
Registrazione On-board	Slot SD/SDHC, fino a 32 GB (Card non compresa)
Tasto Reset	Si
Temp. / Umidità di Esercizio	-10 °C ~ 60 °C RH 90% o meno (senza condensa)
Alimentazione	12 Vcc ± 10% / PoE (802.3af)
Assorbimento	Max. 5,5 W (Max. 8,5 W con filtro ICR ON)
Menu OSD	Si
Dimensioni	68 × 64.9 × 144.8 mm
Peso	500 g