

7722-AWH-72SIR

BULLET IR ANALOGICA




1/3" Sony Super HAD CCD II

700TVL, Alta Sensibilità, 0,05Lux (colore), 0,0001Lux (Sens-up), 0,0Lux (IR ON)

D-WDR (Wide Dynamic Range), 3D DNR (Digital Noise Reduction)

Day & Night, AGC, Bilanciamento del Bianco

Smart IR, 25 IR LED, 3,6 mm Focale Fissa, Grado di Protezione IP67

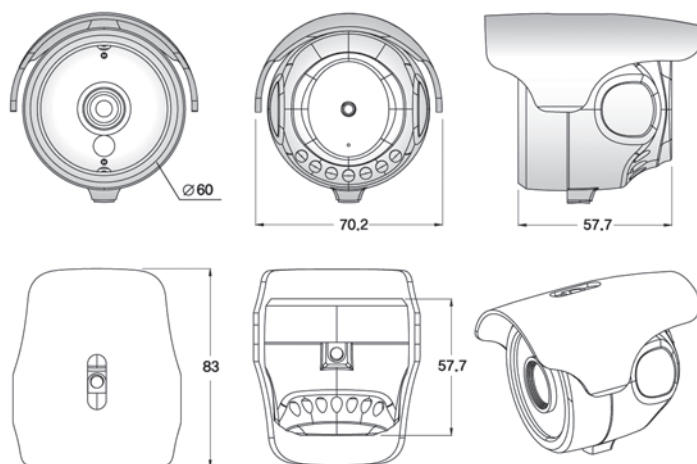

SPECIFICHE	7722-AWH-72SIR
Sensore CCD	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixel Totali	795(H) x 595(V) 470K pixel
Pixel Effettivi	752(H) x 582(V) 440K pixel
Sistema di Scansione	2:1 Interlacciato
Rapporto S/R	> 52 dB(AGC OFF)
Uscita Video	CVBS:1,0Vp-p/75Ω
Risoluzione Orizzontale	700TVL
Illuminazione Minima	0,05 Lux (colore) / 0,0001Lux (Sens-up) / 0,0Lux (IR on)
Menu OSD	-
Bilanciamento del Bianco	ATW
Velocità Otturatore (Shutter)	Auto (1/50 ~ 1/100.000 s)
D-WDR	-
BLC	-
AGC	Auto
3D DNR	Auto
Day & Night	Ext
Smart IR	-
Privacy	-
Rilevazione movimento	-
Funzione Specchio (Mirror)	-
LSC (Lens Shading Compensation)	-
Nitidezza (Sharpness)	-
Temperatura / Umidità di Esercizio	-20°C ~ +40°C / 30% ~ 80% RH
Temperatura / Umidità di Stoccaggio	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	140 mA(IR off) / 420 mA(IR on)
Peso (Netto)	360 g