






7749-HWE-26SMVR

BULLET HD SDI IR



1/3" Sony CMOS, Interfaccia seriale ad alta definizione
 HD-SDI (1080p, 720p) Alta Risoluzione (1000 TVL)
 0 Lux con IR ON (60 IR LED H10/N50 Bianco)
 Smart IR, MDIR (Motion Detection IR)
 WDR (Wide Dynamic Range) DNR (Digital Noise Reduction)
 TDN (ICR), Privacy, Staffa nascosta 3 assi
 Auto IRIS & TDN, Lente Varifocale 2,8~12 mm, Grado di Protezione IP68

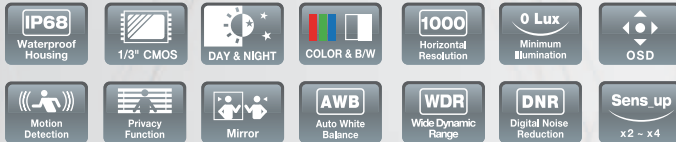

SPECIFICHE	7749-HWE-26SMVR
Risoluzione	HD-SDI (1080p, 720p) / 1000 TVL OVER
Sensore CCD	1/3" Sony CMOS
Pixel Totali	2010(H) X 1108(V) 2.227.080 Pixel
Pixel Effettivi	1944(H) X 1092(V) 2.122.648 Pixel
Sistema di Scansione	Progressivo
Rapporto S/R	> 52 dB (AGC OFF)
Uscita Video	SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm): Opzione)
Illuminazione Minima	0 Lux at IR ON
Bilanciamento del bianco	Auto / Auto Est. / Push / Manuale
Velocità Otturatore (Shutter)	Auto / Manuale (1/30 s ~ 1/60,000 s)
Luminosità (Brightness)	Selezionabile (0 ~ 20 STEP)
Sensibilità	OFF / X2 / X3 / X4
DNR	OFF / Basso / Medio / Alto
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC
HLM	OFF / SET
ACE	OFF / ON
Day & Night	Auto / Colore / B/N / Est. / MDIR
Smart IR	OFF / ON
Privacy	OFF / ON (31 Zone)
Rilevazione movimento	OFF / ON
Zoom Digitale	0 ~ x 127
Flip	OFF / ON
Modalità Freeze	OFF / ON
Funzione Specchio (Mirror)	OFF / ON
Menu OSD	Si
Nitidezza (Sharpness)	Selezionabile (0 ~ 10 STEP)
Protocollo di Comunicazione	RS-485 (PELCO-D)
Temperatura / Umidità di Esercizio	-20°C~+50°C / 30%~80% RH
Temperatura / Umidità di Stoccaggio	-20°C~+60°C / 20%~90% RH
Alimentazione	12 Vcc