

ARTICOLO/ITEM: **399CTI002M**



**CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO IN OTTONE**



**Indice/Index**

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....1



ISO 45001: 2018  
Sistema di gestione per la  
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015  
Sistema di gestione  
della qualità



ISO 14001: 2015  
Sistema di gestione  
ambientale



**LINCE ITALIA**


Via Variante di Cancelliera, 00072  
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

[www.lince.net](http://www.lince.net) - [info@lince.net](mailto:info@lince.net)

**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 2**

Codice articolo: 399CTI002M

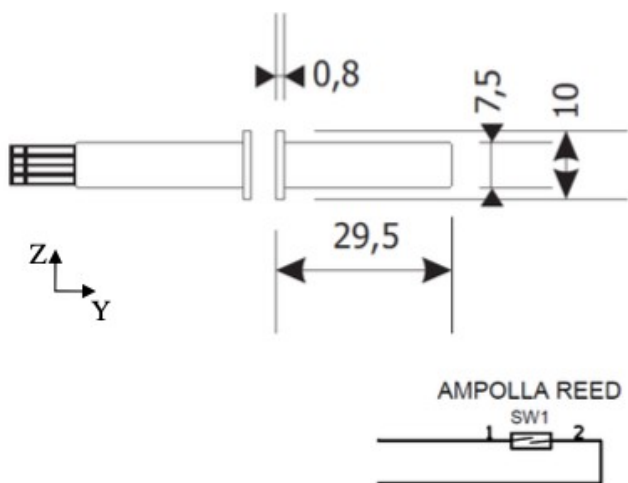

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

| Asse | Materiale | Non Ferromagnetico |
|------|-----------|--------------------|
| Y    | Chiusura  | 12+/-3             |
|      | Apertura  | 15+/-3             |
| Z    | Chiusura  | +/-12+/-3(*)       |
|      | Apertura  | +/-15+/-3(*)       |

(\*) Alla distanza nominale Y=5mm

## Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE  
 Dimensione REED: 29.5x7.5 mm  
 Dimensione MAGNETE: 29.5x7.5 mm  
 Temperatura di esercizio: -25/+60°C  
 Collegamento: 2fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm

Contatto magnetico da incasso in ottone.  
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y. Diametro di foratura 7,5mm; profondità 29,5mm.

## Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magneti entro i limiti presenti in tabella

Potenza: 10VA  
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca<sub>picco</sub>  
 Corrente max contatto: 0.50 A  
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm  
 Resistenza di isolamento: R=10<sup>12</sup> ohm  
 MTBF n° di operazioni: 10<sup>8</sup>



ISO 45001: 2018  
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015  
Sistema di gestione della qualità



ISO 14001: 2015  
Sistema di gestione ambientale



**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072  
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

[www.linced.net](http://www.linced.net) - [info@linced.net](mailto:info@linced.net)

**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 2**