

Accessori

MODULO di ESPANSIONE 2-LOOP

Cod. 5103-OHMCM2L



Presentazione

Modulo interno per il controllo di 2 LOOP. Si collega direttamente sulla barra CAN DRIVE.

Ogni LOOP può controllare fino a 240 dispositivi. Le centrali ELIOS possono gestire fino a 8 LOOP tramite l'utilizzo di un massimo di 4 moduli 5103-OHMCM2L. Le centrali ELIOS Plus possono gestire fino a 14 LOOP, tramite l'utilizzo di un massimo di 7 moduli 5103-OHMCM2L.


Caratteristiche Hardware

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Terminali di connessione loop A
- Terminali di connessione loop B
- Tecnologia "Hot swap"
- Tecnologia "power up boosters"

Specifiche tecniche


- Tensione di alimentazione: 19÷30 Vcc
- Numero massimo di dispositivi: 240
- Consumo @ 27,6 V: stand-by 35 mA, max. 50 mA
- Corrente massima su LOOP-A: 0,5 A
- Corrente massima su LOOP-B: 0,5 A
- Temperatura di funzionamento: -5 °C ÷ +40 °C

Dimensioni

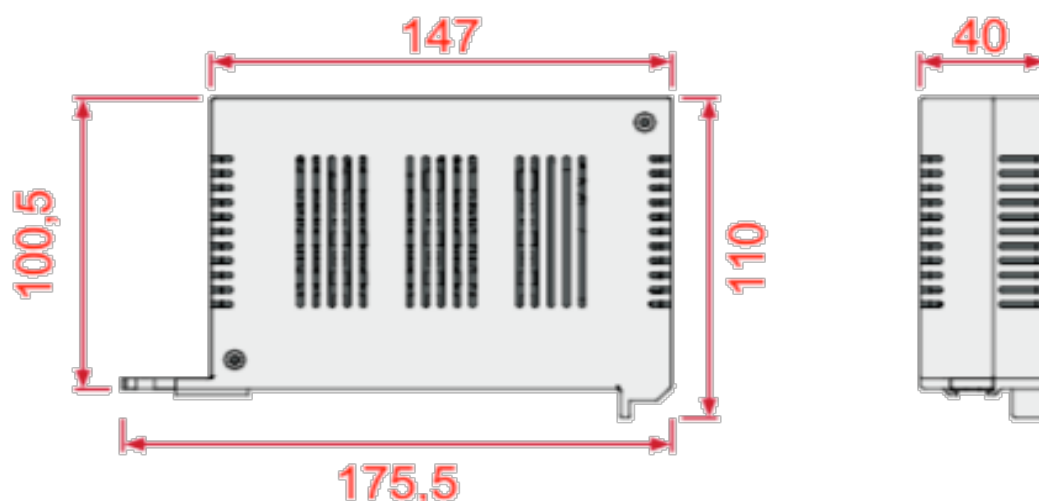
**LINCE ITALIA S.r.l.**

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
tel.: +39 06 9301801; web: www.lince.net; email: info@lince.net

Assemblaggio

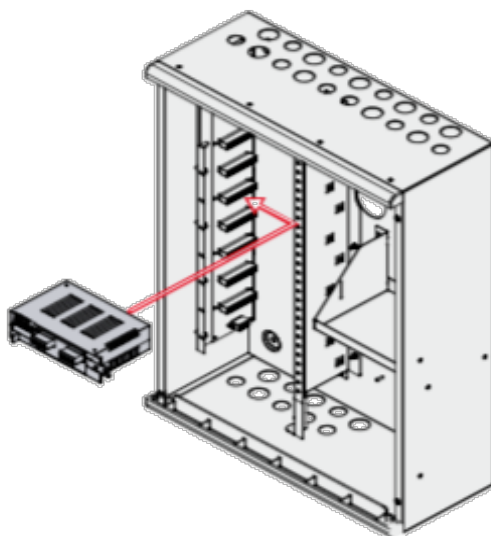

Schema di collegamento

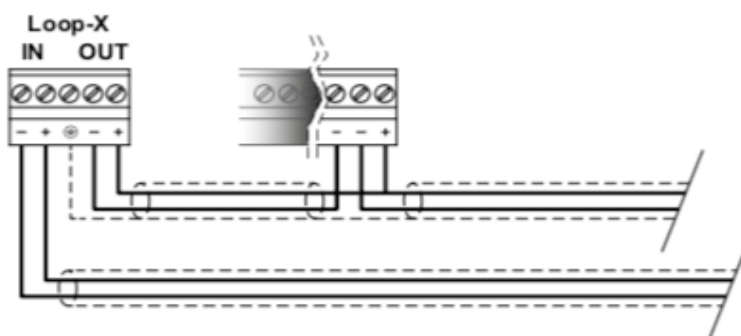

Imballo

- Dimensioni imballo: 180 x 125 x 50 mm
- Peso con imballo: 280 g