

Apparecchio di illuminazione di emergenza

DIVA

Cod. 5218-DVSA110142


IP42 - IP65


Presentazione

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DIVA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete o a soffitto. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 180 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 0,6 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 h; autonomia minima 1 h. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 230 x 100 x 22,5 mm.

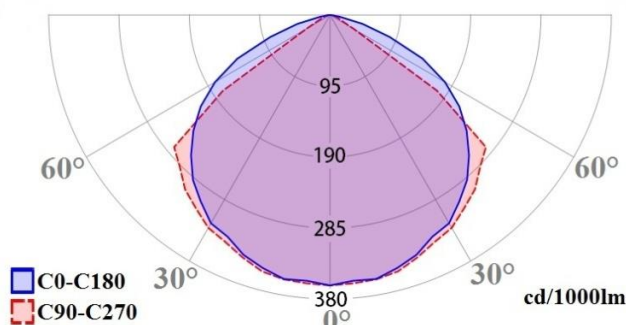
Gamma di prodotti	DIVA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Standard
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 100 mm, Larghezza 230 mm, Profondità 22,5 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	0.5 W
Potenza max assorbita in VA	50 mA
Batteria	N.1 LiFePO ₄ 3,2 V 0,6 Ah
Autonomia	1 h
Tempo totale di ricarica	12 h

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per la funzione del modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente Luminosa	LED
Temperatura colore	5.700 K
Flusso luminoso min. in emergenza	180 lm
Flusso luminoso in modo permanente (SA)	115 lm


LINCE ITALIA S.r.l.

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web: www.linced.net; email: info@linced.net

