




Codice articolo: 2416-TFD-3240**Descrizione del prodotto:** Rivelatore di calore convenzionale

Caratteristiche principali: Rivelatore di calore convenzionale dal design elegante, che si adatta a qualsiasi ambiente. Compatibile con qualsiasi marca di centrale antincendio convenzionale. Il rivelatore utilizza due NTC per la misurazione precisa dell'ambiente per rilevare il fuoco. Supporta 2 indicatori LED e consente una vista a 360°. Rivelatore fornito nella modalità A2S, segnerà un allarme alla soglia fissa di 55 °C. Certificato EN 54-5.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tipo di funzionamento: A2S
- Potenza: 18 ÷ 30 Vdc
- Consumo medio: 30 µA @ 24 V
- Consumo in allarme: 50 mA @ 24 V
- Indicatore di corrente: 10 mA @ 24 V
- Materiale e colore: Plastica ABS – Bianco
- LED indicatore di allarme: rosso
- LED di stato: blu
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 70 °C
- Umidità: 95% UR
- Classe di protezione: IP30
- Dimensioni (mm): Ø 110 mm, H 42 mm
- Peso (con/senza base): 183 g/125 g

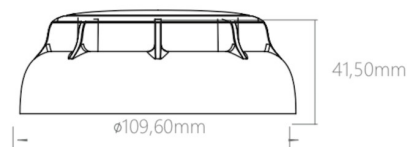

ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1